

# Fiche produit

## Connecteurs subminiatures




Description du produit **Snap-In Embase mâle, Contacts: 3, non blindé, souder, IP40**  
Zone **Snap-in IP40**  
Référence produit **09 9749 30 03**


### Illustration




### Disposition du conducteur



### Dessin coté



### Disposition des contacts (Côté plug-in)



Vous trouverez le dessin des composants et les instructions de montage en page suivante.

### Données techniques

#### Caractéristiques générales

Référence

**09 9749 30 03**

Design du connecteur

Embase mâle

Version

Connecteur mâle droite

# Fiche produit

## Connecteurs subminiatures



Description du produit	<b>Snap-In Embase mâle, Contacts: 3, non blindé, souder, IP40</b>
Zone	<b>Snap-in IP40</b>
Référence produit	<b>09 9749 30 03</b>

Verrouillage du connecteur	snap-in
Connexion	souder
Indice de protection	IP40
Aire de section transversale	0,25 mm <sup>2</sup> / AWG 24
Plage de températures de/à	-25 °C / 70 °C
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles d'accouplement
Poids (g)	1.14
Numéro de tarif douanier	85369010
Pays d'origine	DE

### Caractéristiques électriques

Tension nominale	60 V
Tension de choc nominale	800 V
Courant nominal (40 °C)	3,0 A
Résistance d'isolation	$\geq 10^{10} \Omega$
Degré d'encrassement	1
Catégorie de surtension	II
Groupe de matériau isolant	III
Conformité CEM	non blindé

### Matériaux

Matériau du boîtier	PA
Matériau du corps de contact	PA
Matériau du contact	CuZn (laiton)
Revêtement du contact	Au (or)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numéro SCIP	666bc193-9b36-430c-875d-8aee4ef76b34

### Classifications

eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 9.0	EC003569


# Fiche produit

## Connecteurs subminiatures




Description du produit **Snap-In Embase mâle, Contacts: 3, non blindé, souder, IP40**  
Zone **Snap-in IP40**  
Référence produit **09 9749 30 03**

### Instructions de montage / Découpe du panneau



### Dessin des composants

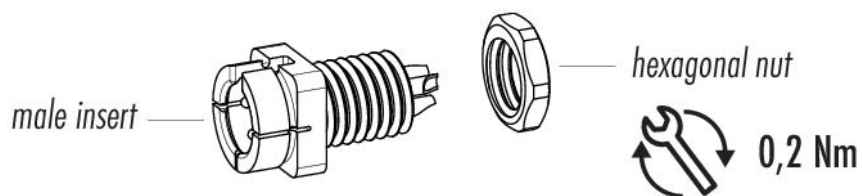

# Fiche produit

## Connecteurs subminiatures



Description du produit **Snap-In Embase mâle, Contacts: 3, non blindé, souder, IP40**

Zone **Snap-in IP40**  
Référence produit **09 9749 30 03**

### Security notices

Les connecteurs ont été développés pour des applications dans l'ingénierie des usines, le contrôle et la construction d'équipements électriques. Il incombe à l'utilisateur de vérifier si les connecteurs peuvent également être utilisés dans d'autres domaines d'application.