




Trennschaltverstärker für Namur-Sensoren

NV1221/24VDC/RL/1D/1G

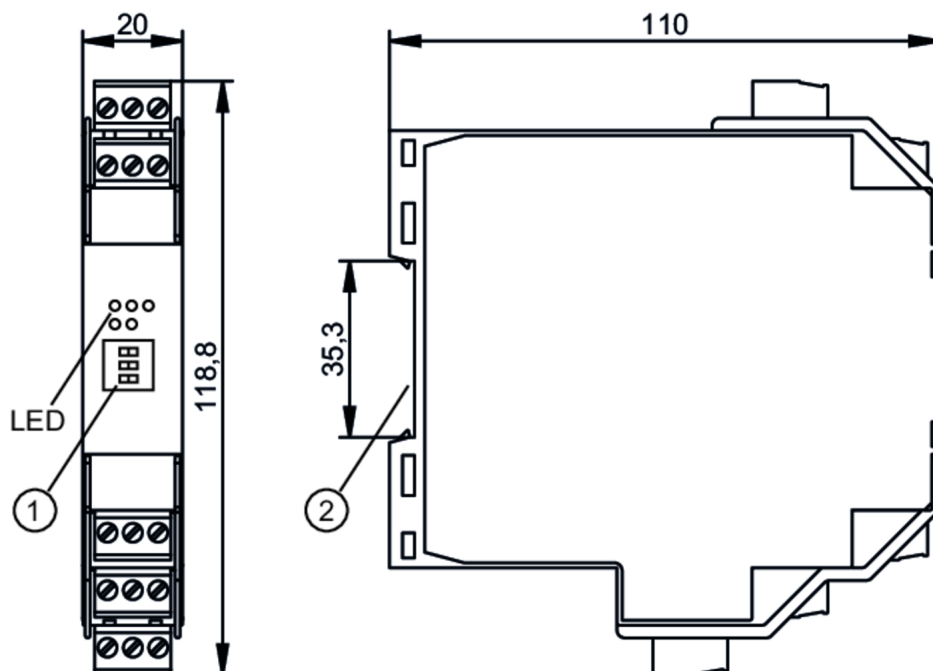

- 1 Wahlschalter
- 2 Befestigung auf Tragschiene



Einsatzbereich		
Ausführung	Klemmschienengehäuse	
Applikation	Kurzschlussüberwachung; Leitungsüberwachung	
Elektrische Daten		
Betriebsspannungstoleranz	[%]	-15...25
Betriebsspannung	[V]	24 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 50
Anzahl Kanäle		2
Ausgänge		
Elektrische Ausführung	Relais; (je Kanal: 1 Wechslerkontakt parametrierbar)	
Kontaktbelastbarkeit	253 V AC / 2 A / cos phi > 0,7 // 40 V DC / 2 A; (ohmsche Last)	
Schaltfrequenz DC	[Hz]	10
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...60
Schutzart		IP 20
Zulassungen / Prüfungen		
Zulassung	PTB 02 ATEX 2036; IECEx PTB 17.0024	
ATEX GeräteKennzeichnung	Ⓔ II (1) G [Ex ia Ga] IIC	
	Ⓔ II (1) D [Ex ia Da] IIIC	
EMV	EN 50081-2	(1993)
	EN 61326-1	(2006)

N0533A



Trennschaltverstärker für Namur-Sensoren

NV1221/24VDC/RL/1D/1G

MTTF	[Jahre]	325
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	188,45
Gehäuse		Quaderförmig
Montageart		Tragschienenmontage; (TH35 (EN 60715))
Abmessungen	[mm]	118,8 x 20 x 110
Schaltzyklen mechanisch		10 Millionen
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	2 x LED, gelb
	Betrieb	LED, grün
	Funktion	2 x LED, rot
Bemerkungen		
Bemerkungen	Achtung Der Schaltverstärker muss außerhalb des Ex-Bereiches montiert werden!	
	Freie Klemmen dürfen nicht belegt werden.	
Verpackungseinheit	1 Stück	


Trennschaltverstärker für Namur-Sensoren

NV1221/24VDC/RL/1D/1G

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...2,5 mm²

Anschluss

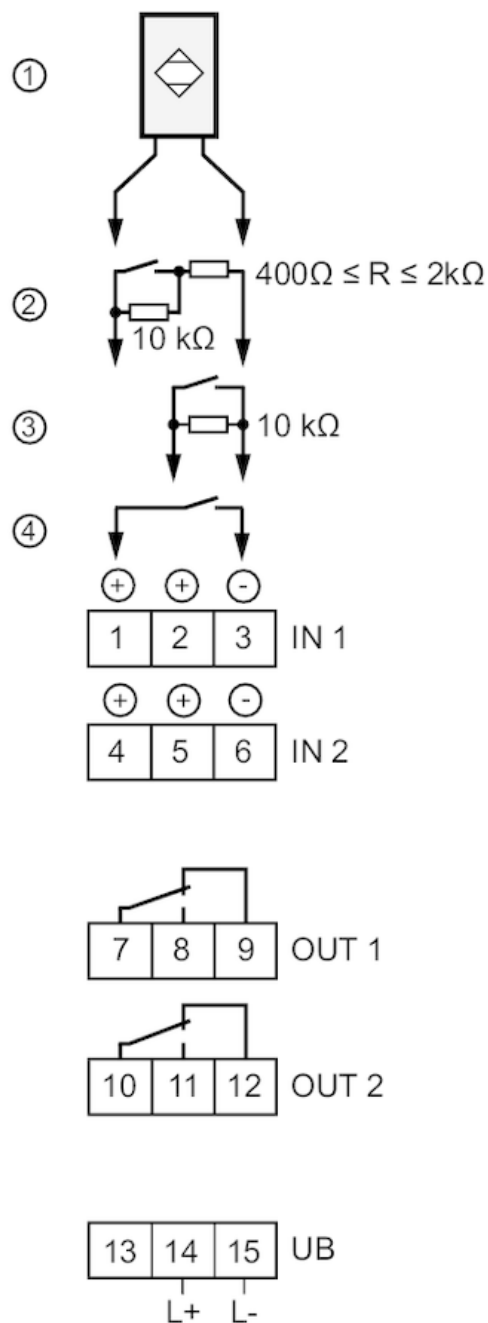



Trennschaltverstärker für Namur-Sensoren

NV1221/24VDC/RL/1D/1G

Weitere Daten

Maximalwerte für Steuerstromkreis

in Zündschutzart Eigensicherheit	[EEx ia] IIC	[EEx ia] IIB	[EEx ib] IIC	[EEx ib] IIB
Spannung [V]	10,5	10,5	10,5	10,5
Strom [mA]	13	13	13	13
Leistung [mW]	34	34	34	34
Äußere Induktivität [mH]	210	840	210	840
Äußere Kapazität [µF]	2,41	16,8	2,41	16,8