


## Configuration et commande

VAB = vis à billes  
 $d_0$  = diamètre nominal vis à billes (mm)  
P = pas de vis (mm)  
SPU = support de vis

### Côté palier libre (à droite)

31

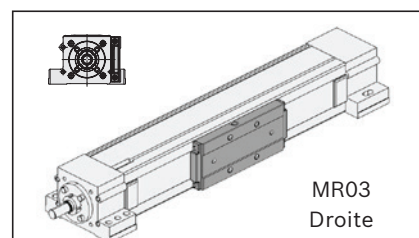





## Schémas cotés

Toutes les dimensions sont en mm. Représentations à différentes échelles.  
Tolérance de rectitude et de planéité selon DIN EN 12020-02

**Côté palier  
libre**



$L_{ad}$  = supplément de longueur (voir chapitre "Caractéristiques techniques")

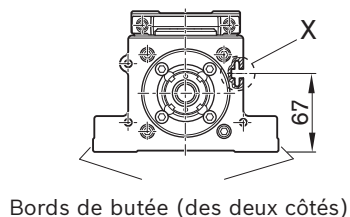

min. 3

2,5

5,3


14,5

11

min. 6,3

Rainure pour capteur

Schémas cotés fixation du moteur

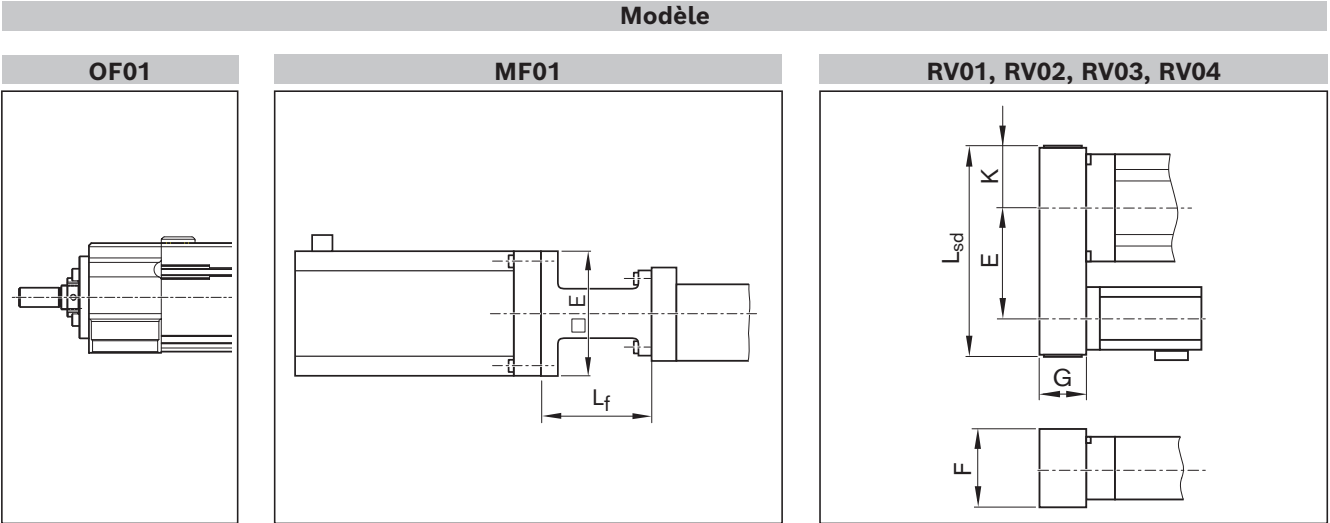


| Modèle | Code du moteur | Dimensions (mm) |                                      |
|--------|----------------|-----------------|--------------------------------------|
|        |                | L <sub>f</sub>  | □E                                   |
| MF01   | MS2N06-B1BNN   | 125             | Voir mesure □ A ➡ chapitre "Moteurs" |
|        | MS2N06-C0BTN   |                 |                                      |
|        | MS2N06-D0BRN   |                 |                                      |
|        | MS2N06-D1BNN   |                 |                                      |

| Modèle                 | Code du moteur | Dimensions (mm) |       |       |    |    |     |                             |
|------------------------|----------------|-----------------|-------|-------|----|----|-----|-----------------------------|
|                        |                | E               | i = 1 | i = 2 | F  | G  | K   | L <sub>sd</sub> i = 1 i = 2 |
| RV01, RV02, RV03, RV04 | MS2N06-B1BNN   | 165             | –     | 116   | 66 | 59 | 300 | –                           |
|                        | MS2N06-C0BTN   | –               | 162   |       |    |    |     | 300                         |
|                        | MS2N06-D1BNN   | 165             | –     |       |    |    |     | –                           |

Informations complémentaires pour les moteurs ➡ Chapitre "Moteurs"



# AGK-040 Configuration et commande

| Abréviation, longueur<br>AGK-040-<br>NN-1, ... mm                                 | Entraînement<br>VAB                                                                        |  |                                                 |         |         | Joint    | Lubrification | Classe de précontrainte | Extrémités de vis          |                        | Boîtier à paliers | Boîtier d'écrous sans support de vis | Boîtier d'écrous avec support de vis |           |                                                                                     | Boîtiers d'écrous<br>Position de montage |                                                                                                         |                     |          |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|---------|----------|---------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|---|
|                                                                                   |                                                                                            | Écrou                                                                             | Taille de la vis à billes<br>d <sub>0</sub> x P |         |         |          |               |                         | Avec lubrification de base | à gauche (palier fixe) |                   |                                      | à droite (palier libre)              | Aluminium |  |                                          | Nombre de supports de vis par côté <sup>3)</sup>                                                        |                     |          |   |
|                                                                                   |                                                                                            |                                                                                   | 40 x 5                                          | 40 x 10 | 40 x 20 |          |               |                         |                            |                        |                   |                                      |                                      |           |                                                                                     |                                          | 40 x 40                                                                                                 | Classe de tolérance | Standard | 1 |
|  | <br>ZEM-E | 01                                                                                |                                                 |         |         | T5<br>T7 | 1             | 1                       | 3                          | 81                     | 31                | 02                                   | 01                                   | 11        | 12                                                                                  | 13                                       | <br>MR01<br>Gauche   |                     |          |   |
|                                                                                   |                                                                                            |                                                                                   |                                                 |         |         |          |               |                         |                            |                        |                   |                                      |                                      |           |                                                                                     |                                          | <br>MR02<br>En haut  |                     |          |   |
|                                                                                   |                                                                                            | 02                                                                                | 03                                              | 04      |         | T5<br>T7 | 1             | 1                       | 3                          | 81                     | 31                | 02                                   | 01                                   | 21        | 22                                                                                  | 23                                       | <br>MR03<br>Droite |                     |          |   |

Calcul de la longueur ➡ Chapitre "Caractéristiques techniques"  
Exemple de commande ➡ Chapitre "Service et informations/commande"

VAB = vis à billes  
d<sub>0</sub> = diamètre nominal vis à billes (mm)  
P = pas de vis (mm)  
SPU = support de vis

Extrémités de vis :

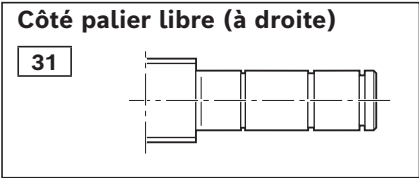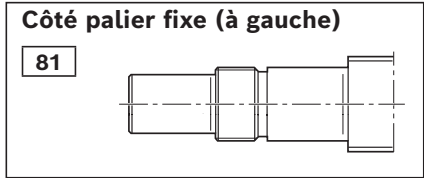

Boîtiers d'écrous  
Position de montage

