


Limiteur de débit unidirectionnel GRLA-3/8-QS-8-D

Code article :193150

FESTO

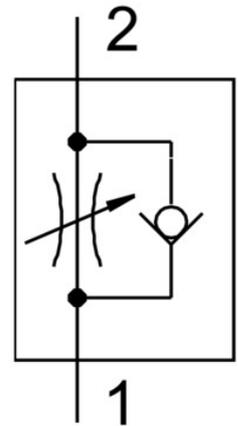

Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limiteur de débit unidirectionnel à l'échappement
Raccord pneumatique 1	QS-8
Raccord pneumatique 2	G3/8
Élément de réglage	Vis à tête fendue
Mode de fixation	À visser
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement	820 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	450 l/min ... 850 l/min
Température ambiante	-10 °C ... 60 °C
Classification maritime	Voir certificat
Position de montage	Indifférente
Symbole	00991452
Pression de service sur la plage de température totale	0.2 bar ... 10 bar
Débit normal dans le sens de l'étranglement 6 -> 0 bar	1300 l/min
Débit normal dans le sens anti-retour 6 -> 0 bar	1080 l/min ... 1420 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-10 °C ... 60 °C
Couple de serrage nominal	10 Nm
Tolérance du couple de serrage nominal	± 10 %
Poids du produit	60 g
Matériau du tourillon vissé	Alliage d'aluminium corroyé
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau de la bague de démontage	POM
Matériau vis de réglage	Laiton
Matériau du raccord orientable	Zinc moulé sous pression chromé