Coupleurs automatiques pour le transfert d'air comprimé et de fluides

Parker — RECTUS

Coupleurs automatiques métalliques profil Européen

Fluides adaptés	Pression d'utilisation	Température d'utilisation	Matériaux constituants
Air comprimé, eau, tous fluides compatibles avec les matériaux constituants	35 bar	-20°C à +100°C (NBR) selon le fluide utilisé	Laiton - **Séries 1625 et 1727 :** Laiton nickelé, acier traité QPQ, PA6+TPE Joints : NBR

Diamètre Nominal 2,7 mm = 6 mm²

Série 20 — 165 Nl/min

Interchangeabilité: Walther 06-003

Coupleurs avec obturation

20KAA — Coupleur, mâle BSPP et métrique

C	PN
M5	20KAAM05MPN
G1/8	20KAAW10MPN

20KAI — Coupleur, femelle BSPP et métrique

C	PN
M5	20KAIM05MPN
G1/8	20KAIW10MPN

20KATF — Coupleur à douille annelée

I.D. hose	PN
3	20KATF03MPN
4	20KATF04MPN
5	20KATF05MPN

20KAKS — Coupleur traversée de cloison à cannule

ØD	PN
3x4	20KAKS04MPN
3x5	20KAKS05MPN
4x6	20KAKS06MPN

20KAKO — Coupleur à cannule

ØD	PN
3x4	20KAKO04MPN
3x5	20KAKO05MPN
4x6	20KAKO06MPN

20KATS — Coupleur à douille annelée traversée de cloison

ØD	PN
3	20KATS03MPN
4	20KATS04MPN
6	20KATS06MPN

20KARP — Coupleur à connexion instantanée

C	PN
4	20KARP04MPN

Embouts sans obturation

20SFA — Embout, mâle BSPP et métrique

C	PN
M5	20SFAM05MXN
G1/8	20SFAW10MXN

20SFI — Embout, femelle BSPP et métrique

C	PN
M5	20SFIM05MXN
G1/8	20SFIW10MXN

20SFTF — Embout à douille annelée

I.D. hose	PN
3	20SFTF03MXN
4	20SFTF04MXN
5	20SFTF05MXN

20SFKS — Embout traversée de cloison à cannule

ØD	PN
3x4	20SFKS04MXN
3x5	20SFKS05MXN
4x6	20SFKS06MXN

20SFKO — Embout à cannule

ØD	PN
3x4	20SFKO04MXN
3x5	20SFKO05MXN
4x6	20SFKO06MXN

20SFTS — Embout à douille annelée traversée de cloison

C	PN
3	20SFTS03MXN
4	20SFTS04MXN

20SFRP — Coupleur à connexion instantanée

C	PN
4	20SFRP04MPN

Diamètre Nominal 5 mm = 20 mm²

Série 21 — 550 Nl/min

Interchangeabilité: Camozzi - Ewo - Kani

Coupleurs avec obturation

21KAAW — Coupleur, mâle BSPP

C	PN
G1/8	21KAAW10MPN
G1/4	21KAAW13MPN
G3/8	21KAAW17MPN

21KAIW — Coupleur, femelle BSPP

C	PN
G1/8	21KAIW10MPN
G1/4	21KAIW13MPN
G3/8	21KAIW17MPN

21KATF — Coupleur à douille annelée

I.D. hose	PN
4	21KATF04MPN
6	21KATF06MPN
8	21KATF08MPN
9	21KATF09MPN
10	21KATF10MPN

21KAKO — Coupleur à cannule

ØD	PN
4x6	21KAKO06MPN
6x8	21KAKO08MPN

21KAKS — Coupleur traversée de cloison à cannule

ØD	PN
4x6	21KAKS06MPN
6x8	21KAKS08MPN

21KATS — Coupleur traversée de cloison à douille annelée

C	PN
4	21KATS04MPN
5	21KATS05MPN
6	21KATS06MPN
8	21KATS08MPN
9	21KATS09MPN
10	21KATS10MPN

Embouts sans obturation

21SFAW — Embout, mâle BSPP

C	PN
G1/8	21SFAW10MXN
G1/4	21SFAW13MXN
G3/8	21SFAW17MXN

21SFIW — Embout, femelle BSPP

C	PN
G1/8	21SFIW10MXN
G1/4	21SFIW13MXN
G3/8	21SFIW17MXN

21SFKS — Embout traversée de cloison à cannule

ØD	PN
4x6	21SFKS06MXN
6x8	21SFKS08MXN

21SFKO — Embout à cannule

ØD	PN
4x6	21SFKO06MXN
6x8	21SFKO08MXN
8x10	21SFKO10MXN
9x12	21SFKO12MXNS

21SFTF — Embout à douille annelée

I.D. hose	PN
4	21SFTF04MXN
6	21SFTF06MXN
8	21SFTF08MXN
9	21SFTF09MXN
10	21SFTF10MXN

21SFTS — Embout à douille annelée traversée de cloison

I.D. hose	PN
4	21SFTS04MXN
6	21SFTS06MXN
8	21SFTS08MXN
9	21SFTS09MXN
10	21SFTS10MXN

Diamètre Nominal 7,2 mm = 40 mm²

Série 26 — 1000 Nl/min

Interchangeabilité: Rectus 25 / 1600 / 1625 - Cejn 320 - Prevost ERC07 - divers produits allemands

Coupleurs avec oburation

26KAAW — Coupleur, mâle BSPP

C	PN
G1/8	26KAAW10MPN
G1/4	26KAAW13MPN
G3/8	26KAAW17MPN
G1/2	26KAAW21MPN

26KAIW — Coupleur, femelle BSPP

C	PN
G1/4	26KAIW13MPN
G3/8	26KAIW17MPN
G1/2	26KAIW21MPN

26KAKO — Coupleur à cannule

ØD	PN
4x6	26KAKO06MPN
6x8	26KAKO08MPN
8x10	26KAKO10MPN
9x12	26KAKO12MPN

26KATS — Coupleur traversée de cloison à douille annelée

I.D. hose	PN
6	26KATS06MPN
8	26KATS08MPN
10	26KATS10MPN

26KAKK — Coupleur à cannule avec ressort de protection

ØD	PN
6x8	26KAKK08MPN
8x10	26KAKK10MPN
9x12	26KAKK12MPN

26KATF — Coupleur à douille annelée

I.D. hose	PN
6	26KATF06MPN
8	26KATF08MPN
9	26KATF09MPN
10	26KATF10MPN
13	26KATF13MPN

Embouts sans obturation pour séries 26, 25 et 1625

25SFAK — Embout, mâle BSPT

C	PN
R1/8	25SFAK10SXZ
R1/4	25SFAK13SXZ
R3/8	25SFAK17SXZ
R1/2	25SFAK21SXZ

25SFIW — Embout, femelle BSPP

C	PN
G1/8	25SFIW10SXZ
G1/4	25SFIW13SXZ
G3/8	25SFIW17SXZ
G1/2	25SFIW21SXZ

25FAAK — Embout articulé, mâle BSPT

C	PN
R1/4	25FAAK13SPN

25SFTF — Embout annelé

C	PN
6	25SFTF06SXZ
8	25SFTF08SXZ
9	25SFTF09SXZ
10	25SFTF10SXZ
13	25SFTF13SXZ

Diamètre Nominal 7,8 mm = 48 mm²

Série 25 — 1800 Nl/min

Interchangeabilité: Rectus 26 / 1600 / 1625 - Cejn 320 - Prevost ERC07 - divers produits allemands

Coupleurs avec oburation

25KAAK — Coupleur, mâle BSPT

C	PN
R1/4	25KAAK13MPN
R3/8	25KAAK17MPN
R1/2	25KAAK21MPN

25KATF — Coupleur à douille annelée

I.D. hose	PN
6	25KATF06MPN
8	25KATF08MPN
9	25KATF09MPN
10	25KATF10MPN
13	25KATF13MPN

25KAIW — Coupleur, femelle BSPP

C	PN
G1/4	25KAIW13MPN
G3/8	25KAIW17MPN
G1/2	25KAIW21MPN

25KAKO — Coupleur à cannule

ØD	PN
6x8	25KAKO08MPN
8x10	25KAKO10MPN
9x12	25KAKO12MPN

25KATS — Coupleur à douille annelée traversée de cloison

C	PN
6	25KATS06MPN
8	25KATS08MPN
10	25KATS10MPN

25KAKK — Coupleur à cannule avec ressort de protection

ØD	PN
6x8	25KAKK08MPN
8x10	25KAKK10MPN
9x12	25KAKK12MPN

Série 1625 — 2020 Nl/min

Interchangeabilité: Rectus 25 / 26 / 1600 - Prevost ERC07 - Cejn 320 - divers produits allemands

Coupleurs avec obturation

1625KAKK — Coupleur, mâle BSPT

C	PN
R1/4	1625KAAK13SPN
R3/8	1625KAAK17SPN
R1/2	1625KAAK21SPN

1625KAIW — Coupleur, femelle BSPP

C	PN
G1/4	1625KAIW13SPN
G3/8	1625KAIW17SPN
G1/2	1625KAIW21SPN

1625KATF — Coupleur à douille annelée

I.D. hose	PN
6	1625KATF06SPN
8	1625KATF08SPN
9	1625KATF09SPN
10	1625KATF10SPN
13	1625KATF13SPN

Diamètre Nominal 10 mm = 80 mm²

Série 27 — 2400 Nl/min

Interchangeabilité: Rectus 41 - Rectus 1700 - Rectus 1727 - Cejn 410

Coupleurs avec obturation

27KAAK — Coupleur, mâle BSPT

C	PN
R1/4	27KAAK13MPN
R3/8	27KAAK17MPN
R1/2	27KAAK21MPN
R3/4	27KAAK26MPN

27KAIW — Coupleur, femelle BSPP

C	PN
G1/4	27KAIW13MPN
G3/8	27KAIW17MPN
G1/2	27KAIW21MPN
G3/4	27KAIW26MPN

27KATF — Coupleur à douille annelée

I.D. hose	PN
6	27KATF06MPN
8	27KATF08MPN
9	27KATF09MPN
10	27KATF10MPN
13	27KATF13MPN
16	27KATF16MPN
19	27KATF19MPN

Série 1727 — 3580 Nl/min

Interchangeabilité: Rectus 41 - Rectus 27 - Rectus 1700 - Cejn 410

Coupleurs avec obturation

1727KAAK — Coupleur, mâle BSPT

C	PN
R3/8	1727KAAK17SPN
R1/2	1727KAAK21SPN
R3/4	1727KAAK26SPN

1727KAIW — Coupleur, femelle BSPP

C	PN
G3/8	1727KAIW17SPN
G1/2	1727KAIW21SPN
G3/4	1727KAIW26SPN

1727KATF — Coupleur à douille annelée

I.D. hose	PN
10	1727KATF10SPN
13	1727KATF13SPN
16	1727KATF16SPN

Embouts sans obturation pour série 27 et 1727

27SFAK — Embout, mâle BSPT (Acier nickelé)

C	PN
R1/4	27SFAK13SXN
R3/8	27SFAK17SXN
R1/2	27SFAK21SXN
R3/4	27SFAK26SXN

27SFIW — Embout, femelle BSPP (Acier nickelé)

C	PN
G1/4	27SFIW13SXN
G3/8	27SFIW17SXN
G1/2	27SFIW21SXN
G3/4	27SFIW26SXN

27SFTF — Embout à douille annelée (Acier nickelé)

I.D. hose	PN
6	27SFTF06SXN
8	27SFTF08SXN
9	27SFTF09SXN
10	27SFTF10SXN
13	27SFTF13SXN
16	27SFTF16SXN
19	27SFTF19SXN

Coupleurs automatiques métalliques profil ARO

Fluides adaptés	Pression d'utilisation	Température d'utilisation	Matériaux constituants
Air comprimé, eau, tous fluides compatibles avec les matériaux constituants	35 bar	-20°C à +100°C (NBR) selon le fluide utilisé	Laiton / acier nickelé Embouts : acier nickelé ou laiton Joints : NBR

Diamètre Nominal 5,5 mm = 25 mm²

Série 14 — 560 Nl/min

Interchangeabilité: Rectus 22 - JWL 552 + JWL 532 - Produits suisses - Cejn 300 - Orion 44510 - ARO 210

Coupleurs avec obturation

14KAAW — Coupleur, mâle BSPP

C	PN
G1/4	14KAAW13MPN
G3/8	14KAAW17MPN
G1/2	14KAAW21MPN

14KAIW — Coupleur, femelle BSPP

C	PN
G1/4	14KAIW13MPN
G3/8	14KAIW17MPN
G1/2	14KAIW21MPN

14KATF — Coupleur à douille annelée

I.D. hose	PN
6	14KATF06MPN
8	14KATF08MPN
9	14KATF09MPN
10	14KATF10MPN
13	14KATF13MPN

Série 22 — 800 Nl/min

Interchangeabilité: Rectus 14 - ARO 210 - Parker 50 - Cejn 300 - Orion 44510 - JWL 552 - JWL 532 - Produits suisses

Coupleurs avec obturation

22KAAK — Coupleur, mâle BSPT

C	PN
R1/4	22KAAK13MPN
R3/8	22KAAK17MPN
R1/2	22KAAK21MPN

22KAIW — Coupleur, femelle BSPP

C	PN
G1/4	22KAIW13MPN
G3/8	22KAIW17MPN
G1/2	22KAIW21MPN

22KATF — Coupleur à douille annelée

I.D. hose	PN
6	22KATF06MPN
8	22KATF08MPN
9	22KATF09MPN
10	22KATF10MPN
13	22KATF13MPN

Embouts sans obturation pour séries 14 et 22

22SFAK — Embout, mâle BSPT

C	PN
R1/8	22SFAK10SXN
R1/4	22SFAK13SXN
R3/8	22SFAK17SXN
R1/2	22SFAK21SXN

22SFIW — Embout, femelle BSPP

C	PN
G1/4	22SFIW13SXN
G3/8	22SFIW17SXN
G1/2	22SFIW21SXN

22SFTF — Embout à douille annelée

I.D. hose	PN
6	22SFTF06SXN
8	22SFTF08SXN
9	22SFTF09SXN
10	22SFTF10SXN
13	22SFTF13SXN

Coupleurs automatiques métalliques profil ISO 6150 C

Fluides adaptés	Pression d'utilisation	Température d'utilisation	Matériaux constituants
Air comprimé, eau, tous fluides compatibles avec les matériaux constituants	35 bar	-20°C à +100°C (NBR) selon le fluide utilisé	Laiton / acier nickelé Embouts acier nickelé Joints : NBR

Diamètre Nominal 5,5 mm = 25 mm²

Série 18 — 970 Nl/min

Interchangeabilité: Cejn 291 - Oetiker - ISO 6150 C

Coupleurs avec obturation

18KAAK — Coupleur, mâle BSPT

C	PN
R1/4	18KAAK13MPN
R3/8	18KAAK17MPN
R1/2	18KAAK21MPN

18KAIW — Coupleur, femelle BSPP

C	PN
G1/4	18KAIW13MPN
G3/8	18KAIW17MPN
G1/2	18KAIW17MPN

18KATF — Coupleur à douille annelée

I.D. hose	PN
6	18KATF06MPN
8	18KATF08MPN
10	18KATF10MPN
13	18KATF13MPN

Embouts sans obturation

18SFAW — Embout, mâle BSPP

C	PN
G1/4	18SFAW13SXN
G3/8	18SFAW17SXN

18SFIW — Embout, femelle BSPP

C	PN
G1/4	18SFIW13SXN
G3/8	18SFIW17SXN

18SFTF — Embout à douille annelée

I.D. hose	PN
6	18SFTF06SXN
8	18SFTF08SXN
9	18SFTF09SXN
10	18SFTF10SXN
13	18SFTF13SXN

Diamètre Nominal 8 mm = 50 mm²

Série 84 — 1960 Nl/min

Interchangeabilité: ISO 6150 C

Coupleurs avec obturation

84KAAW — Coupleur, mâle BSPP

C	PN
G1/4	84KAAW13SPN
G3/8	84KAAW17SPN
G1/2	84KAAW21SPN

84KAIW — Coupleur, femelle BSPP

C	PN
G3/8	84KAIW17SPN

84KATF — Coupleur à douille annelée

I.D. hose	PN
8	84KATF08SPN
9	84KATF09SPN
10	84KATF10SPN
13	84KATF13SPN
16	84KATF16SPN

Embouts sans obturation

84SFAW — Embout, mâle BSPP

C	PN
G1/4	84SFAW13SXN
G3/8	84SFAW17SXN
G1/2	84SFAW21SXN

84SFIW — Embout, femelle BSPP

C	PN
G1/4	84SFIW13SXN
G3/8	84SFIW17SXN

84SFTF — Embout à douille annelée

I.D. hose	PN
8	84SFTF08SXN
9	84SFTF09SXN
10	84SFTF10SXN
13	84SFTF13SXN
16	84SFTF16SXN

Coupleurs automatiques métalliques profil ISO 6150 B

Fluides adaptés	Pression d'utilisation	Température d'utilisation	Matériaux constituants
Air comprimé, eau, tous fluides compatibles avec les matériaux constituants	35 bar	-20°C à +100°C (NBR) selon le fluide utilisé	Laiton, laiton nickelé ou acier nickelé Joints : NBR Embouts : acier nickelé, laiton

Diamètre Nominal 5,5 mm = 25 mm²

Série 23 — 900 Nl/min

Interchangeabilité: Industr. Interchange 1/4" - US-MIL-SPEC-C-4109 - ISO 6150 B - Rectus 24, 1400, 1423 - Cejn 310 - Hansen 3000 - Gromelle 600 - Prevost IRC06

Coupleurs avec obturation

23KAAK — Coupleur, mâle BSPT

C	PN
R1/4	23KAAK13MPN
R3/8	23KAAK17MPN
R1/2	23KAAK21MPN

23KAIW — Coupleur, femelle BSPP

C	PN
G1/4	23KAIW13MPN
G3/8	23KAIW17MPN
G1/2	23KAIW21MPN

23KATF — Coupleur à douille annelée

I.D. hose	PN
6	23KATF06MPN
8	23KATF08MPN
9	23KATF09MPN
10	23KATF10MPN
13	23KATF13MPN

23KAKO — Coupleur à cannule

ØD	PN
8X10	23KAKO10MPN

Série 24 — 550 Nl/min

Interchangeabilité:
- Rectus 23
- Rectus 1400/1423
- Industr. Interchange 1/4"
- US-MIL-SPEC-C-4109
- ISO 6150 B
- Cejn 310
- Hansen 3000
- Gromelle 600
- Prevost IRC06

Coupleurs avec obturation

24KAAW — Coupleur, mâle BSPP

C	PN
G1/4	24KAAW13MPN
G3/8	24KAAW17MPN
G1/2	24KAAW21MPN

24KAIW — Coupleur, femelle BSPP

C	PN
G1/4	24KAIW13MPN
G3/8	24KAIW17MPN
G1/2	24KAIW21MPN

24KATF — Coupleur à douille annelée

I.D. hose	PN
8	24KATF08MPN

Série 1423 — 940 Nl/min

Interchangeabilité:
- Rectus 23 + 24
- Rectus 1400
- Industr. Interchange 1/4"
- US-MIL-SPEC-C-4109
- ISO 6150 B
- Cejn 310
- Hansen 3000
- Gromelle 600
- JWL 521 + JWL 531
- Prevost IRC06

Coupleurs avec obturation

1423KAAK — Coupleur, mâle BSPT

C	PN
R1/4	1423KAAK13SPN
R3/8	1423KAAK17SPN
R1/2	1423KAAK21SPN

1423KAIW — Coupleur, femelle BSPP

C	PN
G1/4	1423KAIW13SPN
G3/8	1423KAIW17SPN
G1/2	1423KAIW21SPN

1423KATF — Coupleur à douille annelée

I.D. hose	PN
6	1423KATF06SPN
8	1423KATF08SPN
9	1423KATF09SPN
10	1423KATF10SPN
13	1423KATF13SPN

Embouts sans obturation pour séries 23, 24 et 1423

23SFAK — Embout, mâle BSPT

C	PN
R1/8	23SFAK10SXN
R1/4	23SFAK13SXN
R3/8	23SFAK17SXN
R1/2	23SFAK21SXN

23SFIW — Embout, femelle BSPP

C	PN
R1/8	23SFIW10SXN
R1/4	23SFIW13SXN
R3/8	23SFIW17SXN
R1/2	23SFIW21SXN

23SFTF — Embout à douille annelée

I.D. hose	PN
6	23SFTF06SXN
8	23SFTF08SXN
9	23SFTF09SXN
10	23SFTF10SXN
13	23SFTF13SXN

23FAAK — Embout articulé, mâle BSPT

C	PN
R1/4	23FAAK13SPN

Diamètre Nominal 8,5 mm = 60 mm²

Série 30 — 890 Nl/min

Interchangeabilité: Industrial. Interchange 3/8" - US-MIL-SPEC-C-4109 - ISO 6150 B - Gromelle 900 - ARO - Hansen 4000 - Parker 30 3/8" - Prevost IRC08

Coupleurs avec obturation

30KAAW — Coupleur, mâle BSPP

C	PN
G1/4	30KAAW13SPN
G3/8	30KAAW17SPN
G1/2	30KAAW21SPN

30KAIW — Coupleur, femelle BSPP

C	PN
G1/4	30KAIW13SPN
G3/8	30KAIW17SPN
G1/2	30KAIW21SPN

30KATF — Coupleur à douille annelée

I.D. hose	PN
6	30KATF06SPN
8	30KATF08SPN
10	30KATF10SPN
13	30KATF13SPN

Embouts sans obturation

30SFAW — Embout, mâle BSPP

C	PN
G1/4	30SFAW13SXN
G3/8	30SFAW17SXN
G1/2	30SFAW21SXN

30SFIW — Embout, femelle BSPP

C	PN
G1/4	30SFIW13SXN
G3/8	30SFIW17SXN
G1/2	30SFIW21SXN

30SFTF — Embout à douille annelée

C	PN
6	30SFTF06SXN
8	30SFTF08SXN
10	30SFTF10SXN
13	30SFTF13SXN

Diamètre Nominal 11 mm = 95 mm²

Série 37 — 2350 Nl/min

Interchangeabilité: Industrial Interchange 1/2" - US-MIL-SPEC C-4109 1/2" - ISO 6150-B - Gromelle 1300 - Hansen 5000

Coupleurs avec obturation

37KAAW — Coupleur, mâle BSPP

C	PN
G1/4	37KAAW17MPN
G3/8	37KAAW21MPN
G1/2	37KAAW26MPN

37KATF — Coupleur à douille annelée

I.D. hose	PN
10	37KATF10MPN
13	37KATF13MPN
16	37KATF16MPN
19	37KATF19MPN

Embouts sans obturation

37SFAK — Embout, mâle BSPT

C	PN
R1/2	37SFAK21SXN
R3/4	37SFAK26SXN

37SFIW — Embout, femelle BSPP

C	PN
R1/2	37SFIW21SXN
R3/4	37SFIW26SXN

37SFTF — Embout à douille annelée

I.D. hose	PN
10	37SFTF10SXN
13	37SFTF13SXN
16	37SFTF16SXN
19	37SFTF19SXN

Coupleurs automatiques métalliques profil UK

Fluides adaptés	Température d'utilisation
Air comprimé, eau, tous fluides compatibles avec les matériaux constituants	-20°C à +100°C (NBR) selon le fluide utilisé
Pression d'utilisation	**Matériaux constituants**
35 bar	Laiton nickelé, acier zingué (série 17) Laiton, acier nickelé (série 19) Joints : NBR

Diamètre Nominal 5 mm = 20 mm²

Série 17 — 870 Nl/min

Interchangeabilité : Schrader DN 5

Coupleurs avec obturation

17KAAK — Coupleur, mâle BSPT

C	PN
R1/4	17KAAK13SPN
R3/8	17KAAK17SPN
R1/2	17KAAK21SPN

17KAIW — Coupleur, femelle BSPP

C	PN
G1/4	17KAIW13SPN
G3/8	17KAIW17SPN
G1/2	17KAIW21SPN

17KATF — Coupleur à douille annelée

I.D. hose	PN
6	17KATF06SPN
8	17KATF08SPN
10	17KATF10SPN
13	17KATF13SPN

Embouts sans obturation série 17

17SFAK — Embout, mâle BSPT

C	PN
G1/8	17SFAK10SXN
G1/4	17SFAK13SXN

17SFIW — Embout, femelle BSPP

C	PN
G1/8	17SFIW10SXN
G1/4	17SFIW13SXN

17SFTF — Embout à douille annelée

I.D. hose	PN
6	17SFTF06SXN
8	17SFTF08SXN
10	17SFTF10SXN

Diamètre Nominal 5,5 mm = 25 mm²

Série 19 — 660 Nl/min

Interchangeabilité : PCL 60 (UK)

Coupleurs avec obturation

19KAAK — Coupleur, mâle BSPT

C	PN
R1/4	19KAAK13MPN
R3/8	19KAAK17MPN
R1/2	19KAAK21MPN

19KAIW — Coupleur, femelle BSPP

C	PN
G1/4	19KAIW13MPN
G3/8	19KAIW17MPN
G1/2	19KAIW21MPN

19KATF — Coupleur à douille annelée

I.D. hose	PN
6	19KATF06MPN
8	19KATF08MPN
10	19KATF10MPN
13	19KATF13MPN

Embouts sans obturation série 19

19SFAK — Embout, mâle BSPT

C	PN
R1/4	19SFAK13SXN
R3/8	19SFAK17SXN

19SFIW — Embout, femelle BSPP

C	PN
G1/4	19SFIW13SXN
G3/8	19SFIW17SXN

19SFTF — Embout à douille annelée

I.D. hose	PN
6	19SFTF06SXN
8	19SFTF08SXN
10	19SFTF10SXN

Coupleurs automatiques sécurité

Fluides adaptés	Pression d'utilisation	Température d'utilisation	Matériaux constituants
Air comprimé	**Séries KP, 1600** et **1700** : 12 bar **C 9000** : 0 à 16 bar	-20°C à +100°C (NBR)	**KP** : alluminium noir anodisé, laiton nickelé - **1600-1700** : laiton nickelé, acier **C 9000** : profil ARO zamak - profil ISO B et Européen : polymère technique

Diamètre Nominal 5,5 mm = 25 mm²

Série KP - Profil ISO C — 810Nl/min - 2100 Nl/min

Coupleurs avec obturation

Série 18KP - DN 5,5

18KPAW — Coupleur, mâle BSPP

C	PN
G1/4	18KPAW13APX
G3/8	18KPAW17APX
G1/2	18KPAW21APX

18KPIW — Coupleur, femelle BSPP

C	PN
G1/4	18KPIW13APX
G3/8	18KPIW17APX
G1/2	18KPIW21APX

18KPTF — Coupleur annelé

C	PN
6	18KPTF06APX
8	18KPTF08APX
9	18KPTF09APX
13	18KPTF13APX

Série 84KP - DN 8

84KPAW — Coupleur, mâle BSPP

C	PN
G1/4	84KPAW13APX
G3/8	84KPAW17APX
G1/2	84KPAW21APX

84KPIW — Coupleur, femelle BSPP

C	PN
G1/4	84KPIW13APX
G3/8	84KPIW17APX
G1/2	84KPIW21APX

84KPTF — Coupleur annelé

C	PN
10	84KPTF10APX
13	84KPTF13APX

Diamètre Nominal 8 mm = 50 mm²

Série KP - Profil ISO B — 675 Nl/min - 1470 Nl/min

Coupleurs avec obturation

Série 24KP - DN 5,5

24KPAW — Coupleur, mâle BSPP

C	PN
G1/4	24KPAW13APX
G3/8	24KPAW17APX
G1/2	24KPAW21APX

24KPIW — Coupleur, femelle BSPP

C	PN
G1/4	24KPIW13APX
G3/8	24KPIW17APX
G1/2	24KPIW21APX

24KPTF — Coupleur annelé

C	PN
6	24KPTF06APX
8	24KPTF08APX
10	24KPTF10APX

Série 30KP - DN 8

30KPAW — Coupleur, mâle BSPP

C	PN
G1/4	30KPAW13APX
G3/8	30KPAW17APX
G1/2	30KPAW21APX

30KPIW — Coupleur, femelle BSPP

C	PN
G1/4	30KPIW13APX
G3/8	30KPIW17APX
G1/2	30KPIW21APX

30KPTF — Coupleur annelé

C	PN
8	30KPTF08APX
10	30KPTF10APX

Diamètre Nominal 7,4 mm = 43 mm²

Série KP - Profil Euro — 1225 Nl/min

Coupleurs avec obturation

Série 26 KP - DN 7,4

26KPAW — Coupleur, mâle BSPP

C	PN
G1/4	26KPAW13APX
G3/8	26KPAW17APX
G1/2	26KPAW21APX

26KPIW — Coupleur, femelle BSPP

C	PN
G1/4	26KPIW13APX
G3/8	26KPIW17APX
G1/2	26KPIW21APX

26KPTF — Coupleur annelé BSPP

C	PN
6	26KPTF06APX
8	26KPTF08APX
10	26KPTF10APX
13	26KPTF13APX

Embouts série KP : voir séries standards 18-84 (ISO C), 23-30 (ISO B) et 25 (Euro)

Diamètre Nominal 7,8 mm = 48 mm²

Série 1600 - Euro Profil — 2083 Nl/min

Interchangeabilité: Rectus 25/26 - Rectus 1625 - Cejn 320 - Prevost ERC07 - JWL 520 + JWL 530 - divers produits allemands

Coupleurs avec obturation

1600KEAK — Coupleur, mâle BSPT

C	PN
R1/4	1600KEAK13SPN
R3/8	1600KEAK17SPN
R1/2	1600KEAK21SPN

1600KEIW — Coupleur, femelle BSPP

C	PN
G1/4	1600KEIW13SPN
G3/8	1600KEIW17SPN
G1/2	1600KEIW21SPN

1600KETF — Coupleur à douille annelée

I.D. hose	PN
6	1600KETF06SPN
9	1600KETF09SPN
10	1600KETF10SPN
13	1600KETF13SPN

Embouts série 1600 : voir Profil Européen série 26, 25 et 1625

Diamètre Nominal 10,0 mm = 80 mm²

Série 1700 - Euro Profil — 4074 Nl/min

Interchangeabilité: Rectus 27 - Rectus 1727 - Cejn 410

Coupleurs avec obturation

1700KEAK — Coupleur, mâle BSPP

C	PN
G3/8	1700KEAW17SPN
G1/2	1700KEAW21SPN
G3/4	1700KEAW26SPN

1700KEIW — Coupleur, femelle BSPP

C	PN
G3/8	1700KEIW17SPN
G1/2	1700KEIW21SPN
G3/4	1700KEIW26SPN

Embouts série 1700 : voir Profil Européen série 27 et 1727

Série C 9000 - Profil ARO — 560 Nl/min

Interchangeabilité : voir série 14

Coupleurs avec obturation

9401A — Coupleur, mâle BSPP

DN	C	
5,5	G1/4	9401A06 13
	G3/8	9401A06 17
	G1/2	9401A08 21

9405A — Coupleur, mâle BSPT

DN	C	
5,5	R1/4	9405A06 13
	R3/8	9405A06 17
	R1/2	9405A06 21

9414A — Coupleur, femelle BSPP

DN	C	
5,5	G1/4	9414A06 13
	G3/8	9414A06 17
	G1/2	9414A06 21

9421A — Coupleur à tétine

DN	C	
5,5	6	9421A06 06
	8	9421A06 08
	10	9421A06 10

9416A — Coupleur traversée de cloison, femelle BSPP

DN	C	
6	G1/4	9416A06 13

9440A — Coupleur Y, femelle BSPP

DN	C	
5,5	G3/8	9440A06 17

Embouts série 14 : voir Profil ARO série 14 et 22

Série C 9000 - Profil ISO B — 550 Nl/min

Interchangeabilité : voir série 24

Coupleurs avec obturation

9401U — Coupleur, mâle BSPP

DN	C	
5,5	G1/4	9401U06 13
	G3/8	9401U06 17
	G1/2	9401U08 21

9405U — Coupleur, mâle BSPT

DN	C	
5,5	R1/4	9405U06 13
	R3/8	9405U06 17
	R1/2	9405U06 21

9414U — Coupleur, femelle BSPP

DN	C	
5,5	G1/4	9414U06 13
	G3/8	9414U06 17
	G1/2	9414U06 21

9421U — Coupleur à tétine

DN	C	
5,5	6	9421U06 06
	8	9421U06 08
	10	9421U06 10

9416U — Coupleur traversée de cloison, femelle BSPP

DN	C	
5,5	G1/4	9416U06 13

9440U — Coupleur Y, femelle BSPP

DN	C	
5,5	G3/8	9440U06 17

Embouts série 24 : voir Profil ISO 6150B série 23, 24 et 1423

Série C 9000 - Profil Euro — 1000 Nl/min

Interchangeabilité : voir série 26

Coupleurs avec obturation

9401E — Coupleur, mâle BSPP

DN	C	
7,2	G1/4	9401E07 13
	G3/8	9401E07 17
	G1/2	9401E07 21

9414E — Coupleur, femelle BSPP

DN	C	
7,2	G1/4	9414E07 13
	G3/8	9414E07 17
	G1/2	9414E07 21

9421E — Coupleur à tétine

DN	C	
7,2	8	9421E07 08
	10	9421E07 10
	13	9421E07 13

9416E — Coupleur traversée de cloison, femelle BSPP

DN	C	
7,2	G3/8	9416E07 17

9440E — Coupleur Y, femelle BSPP

DN	C	
7,2	G1/2	9440E07 21

Embouts série 26 : voir Profil Européen série 26, 25 et 1625

Diamètre Nominal 8 mm = 50 mm²

Série C 9000 - Profil ISO B — 890 Nl/min

Interchangeabilité : voir série 30

Coupleurs avec obturation

9401U — Coupleur, mâle BSPP

DN	C	
8	G1/4	9401U08 13
	G3/8	9401U08 17
	G1/2	9401U08 21

9405U — Coupleur, mâle BSPT

DN	C	
8	R1/4	9405U08 13
	R3/8	9405U08 17
	R1/2	9405U08 21

9414U — Coupleur, femelle BSPP

DN	C	
8	G1/4	9414U08 13
	G3/8	9414U08 17
	G1/2	9414U08 21

9421U — Coupleur à tétine

DN	C	
8	6	9421U08 06
	8	9421U08 08
	10	9421U08 10
	13	9421U08 13

9416U — Coupleur traversée de cloison, femelle BSPP

DN	C	
8	G3/8	9416U08 17

9440U — Coupleur Y, femelle BSPP

DN	C	
8	G1/2	9440U08 21

Embouts sans clapet série 30 : voir Profil ISO 6150B série 30

Coupleurs automatiques en acier inoxydable

Fluides adaptés	Pression d'utilisation	Température d'utilisation	Matériaux constituants
Air comprimé, tous fluides compatibles avec les matériaux constituants	35 bar	-15°C à +200°C (FKM) selon le fluide utilisé	Inox Joints : FKM

Diamètre Nominal 2,7 mm = 5 mm²

Série 20 - Profil Euro — 165 Nl/min

Interchangeabilité : Walther 06-003

Coupleurs avec obturation

20KAA — Coupleur, mâle BSPP et métrique

C	PN
M5	20KAAM05EVX
G1/8	20KAAW10EVX

20KAI — Coupleur, femelle BSPP et métrique

C	PN
M5	20KAIM05EVX
G1/8	20KAIW10EVX

20KATF — Coupleur à douille annelée

C	PN
4	20KATF04EVX

Embouts sans obturation série 20

20SFA — Embout, mâle BSPP et métrique

C	PN
M5	20SFAM05EXX
G1/8	20SFAW10EXX

20SFI — Embout, femelle BSPP et métrique

C	PN
M5	20SFIM05EXX
G1/8	20SFIW10EXX

20SFTF — Embout à douille annelée

C	PN
3	20SFTF03EXX
4	20SFTF04EXX
5	20SFTF05EXX

Diamètre Nominal 3 mm = 7 mm²

Série 303 - Profil ISO C — 160 Nl/min

Interchangeabilité : ISO 6150 C

Coupleurs avec obturation

303KBAW — Coupleur, mâle BSPP

C	PN
G1/8	303KBAW10EVX
G1/4	303KBAW13EVX

303KBIW — Coupleur, femelle BSPP

C	PN
G1/8	303KBIW10EVX
G1/4	303KBIW13EVX

303KBTF — Coupleur à douille annelée

I.D. hose	PN
4	303KBTF04EVX
6	303KBTF06EVX

Embouts avec obturation série 303

303SBAW — Embout, mâle BSPP

C	PN
G1/8	303SBAW10EVX
G1/4	303SBAW13EVX

303SBIW — Embout, femelle BSPP

C	PN
G1/8	303SBIW10EVX
G1/4	303SBIW13EVX

303SBTF — Embout à douille annelée

I.D. hose	PN
4	303SBTF04EVX
6	303SBTF06EVX

Diamètre Nominal 5 mm = 20 mm²

Série 21 - Profil Euro — 550 Nl/min

Interchangeabilité : Camozzi - EWO - Kani

Coupleurs avec obturation

21KAAW — Coupleur, mâle BSPP

C	PN
G1/8	21KAAW10EVX
G1/4	21KAAW13EVX
G3/8	21KAAW17EVX

21KAIW — Coupleur, femelle BSPP

C	PN
G1/8	21KAIW10EVX
G1/4	21KAIW13EVX
G3/8	21KAIW17EVX

21KATF — Coupleur à douille annelée

I.D. hose	PN
4	21KATF04EVX
6	21KATF06EVX
8	21KATF08EVX
9	21KATF09EVX
10	21KATF10EVX

Embouts sans obturation série 21

21SFAW — Embout, mâle BSPP

C	PN
G1/8	21SFAW10EXX
G1/4	21SFAW13EXX
G3/8	21SFAW17EXX

21SFIW — Embout, femelle BSPP

C	PN
G1/8	21SFIW10EXX
G1/4	21SFIW13EXX
G3/8	21SFIW17EXX

21SFTF — Embout à douille annelée

C	PN
6	21SFTF06EXX
8	21SFTF08EXX
9	21SFTF09EXX
10	21SFTF10EXX

Diamètre Nominal 7,4 mm = 25 mm²

Série 25 - Profil Euro — 1800 Nl/min

Interchangeabilité : Rectus 26 - Cejn 320 - Prevost ERC07 - Produits allemands

Coupleurs avec obturation

25KAAW — Coupleur, mâle BSPP

C	PN
G1/4	25KAAW13EVX
G3/8	25KAAW17EVX
G1/2	25KAAW21EVX

25KAIW — Coupleur, femelle BSPP

C	PN
G1/4	25KAIW13EVX
G3/8	25KAIW17EVX
G1/2	25KAIW21EVX

25KATF — Coupleur à douille annelée

I.D. hose	PN
6	25KATF06EVX
8	25KATF08EVX
9	25KATF09EVX
10	25KATF10EVX
13	25KATF13EVX

Embouts sans obturation série 25

25SFAW — Embout, mâle BSPP

C	PN
G3/8	25SFAW17EXX
G1/2	25SFAW21EXX

25SFIW — Embout, femelle BSPP

C	PN
G1/8	25SFIW10EXX
G1/4	25SFIW13EXX
G3/8	25SFIW17EXX
G1/2	25SFIW21EXX

25SFTF — Embout à douille annelée

C	PN
6	25SFTF06EXX
8	25SFTF08EXX
9	25SFTF09EXX
10	25SFTF10EXX
13	25SFTF13EXX

Diamètre Nominal 10 mm = 80 mm²

Série 27 - Profil Euro — 2400 Nl/min

Interchangeabilité : Cejn 410

Coupleurs avec obturation

27KAAW — Coupleur, mâle BSPP

C	PN
G3/8	27KAAW17EVX
G1/2	27KAAW21EVX
G3/4	27KAAW26EVX

27KAIW — Coupleur, femelle BSPP

C	PN
G3/8	27KAIW17EVX
G1/2	27KAIW21EVX
G3/4	27KAIW26EVX

27KATF — Coupleur à douille annelée

I.D. hose	PN
13	27KATF13EVX
16	27KATF16EVX
19	27KATF19EVX

Embouts sans clapet série 27

27SFAW — Embout, mâle BSPP

C	PN
G1/4	27SFAW13EXX
G3/8	27SFAW17EXX
G1/2	27SFAW21EXX
G3/4	27SFAW26EXX

27SFIW — Embout, femelle BSPP

C	PN
G3/8	27SFIW17EXX
G1/2	27SFIW21EXX
G3/4	27SFIW26EXX

27SFTF — Embout à douille annelée

I.D. hose	PN
9	27SFTF09EXX
13	27SFTF13EXX
16	27SFTF16EXX
19	27SFTF19EXX

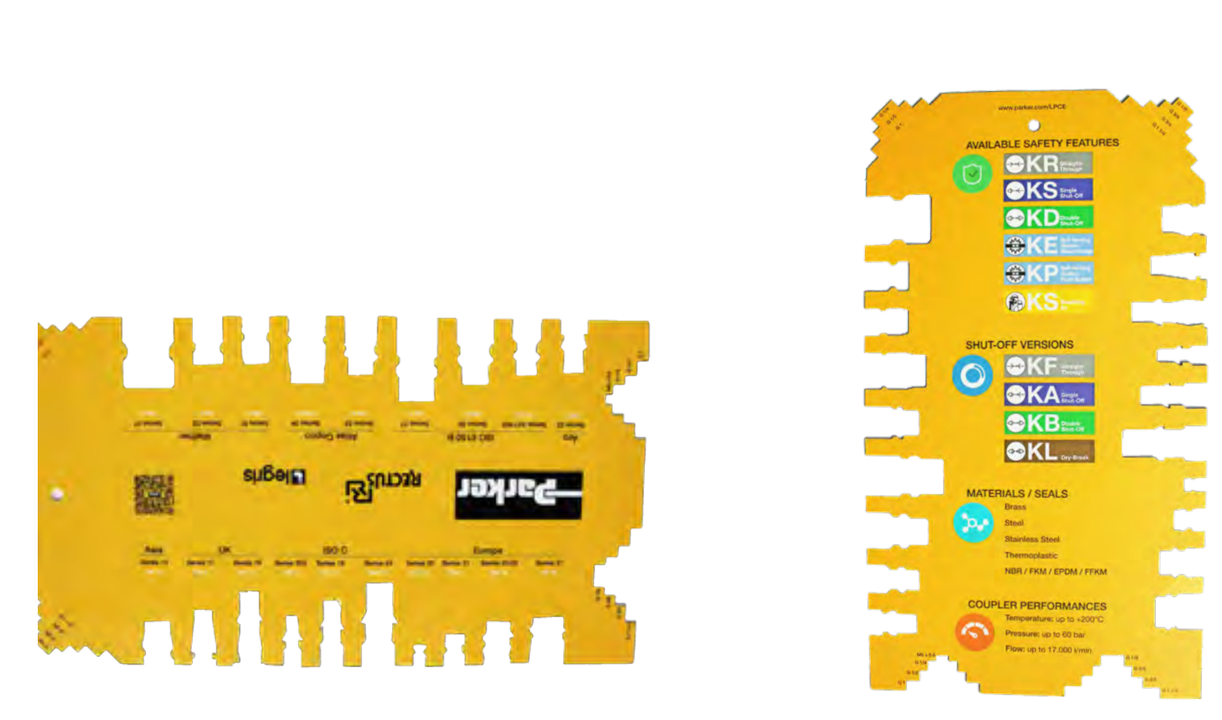

PROFILE Checker

Echelle 1

Profile Européen: Série 20 · Série 21 · Séries 25-26-1625 · Séries 27 - 1700 - 1727
Profil ISO 6150 C: Série 303 · Série 18 · Série 84
Profil ISO 6150 B: Séries 23 - 24 - 1423 · Série 30 · Série 37
Profil ARO: Série 22
Profil UK: Série 17 · Série 19

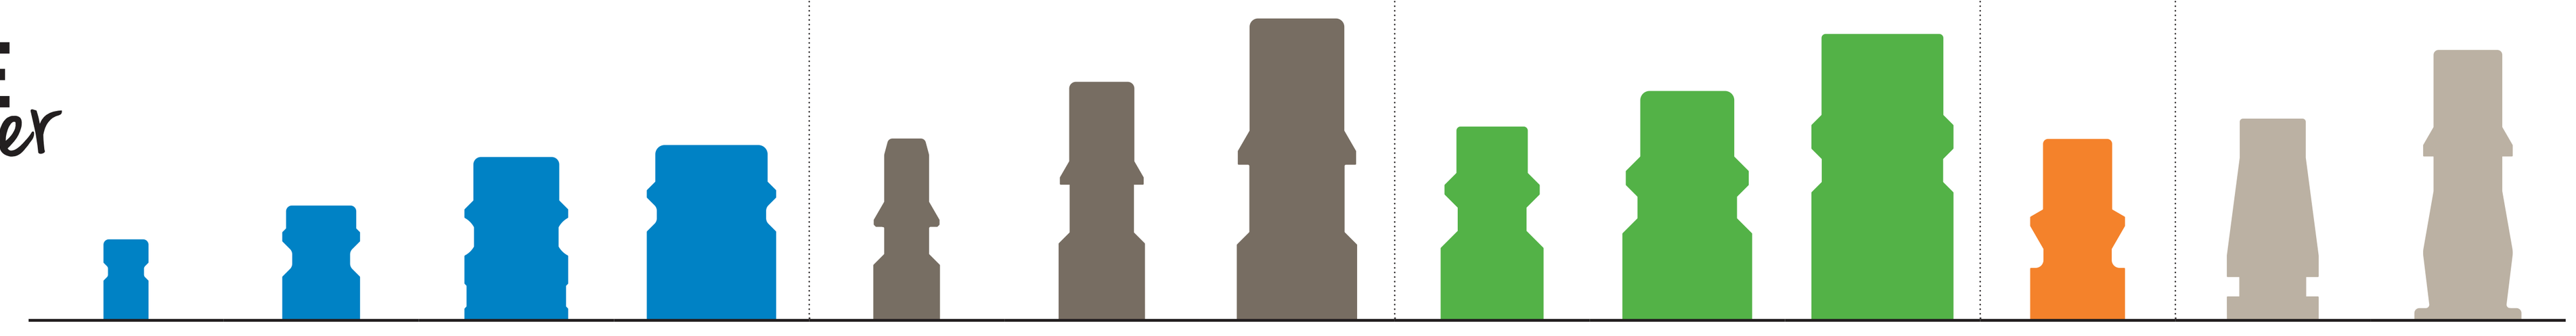

www.parker.com/LPCE

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

Ed. 09-2021 WC/0204/FR