

Schalterhalter SH 2/U




- Zur Befestigung eines Sensors und zum Anbau an der inneren Nut einer Förderstrecke
- Geeignet für die Abfrage der Werkstückträgerposition von unten oder zum Einsatz in der Wippe WI
- Sichtfenster zur Erkennung des Betriebszustandes des Sensors

- Einfache und schnelle Montage und Austausch des Sensors ohne Justage durch bündigen Einbau mit definiertem Schaltabstand
- Geeignet zum Anbau an einer Strecke ST 2/... mit 45 mm Profilbreite oder einer Strecke ST 2/...-H mit 50 mm Profilbreite
- Wechsel des Sensors durch Lösen einer separaten Klemmschraube einfach und schnell realisierbar. Der Schalterhalter bleibt in Position

Produktbeschreibung


Der Schalterhalter ermöglicht die Befestigung eines Sensors M12x1 zur Abfrage der Werkstückträgerposition von unten.

Technische Daten

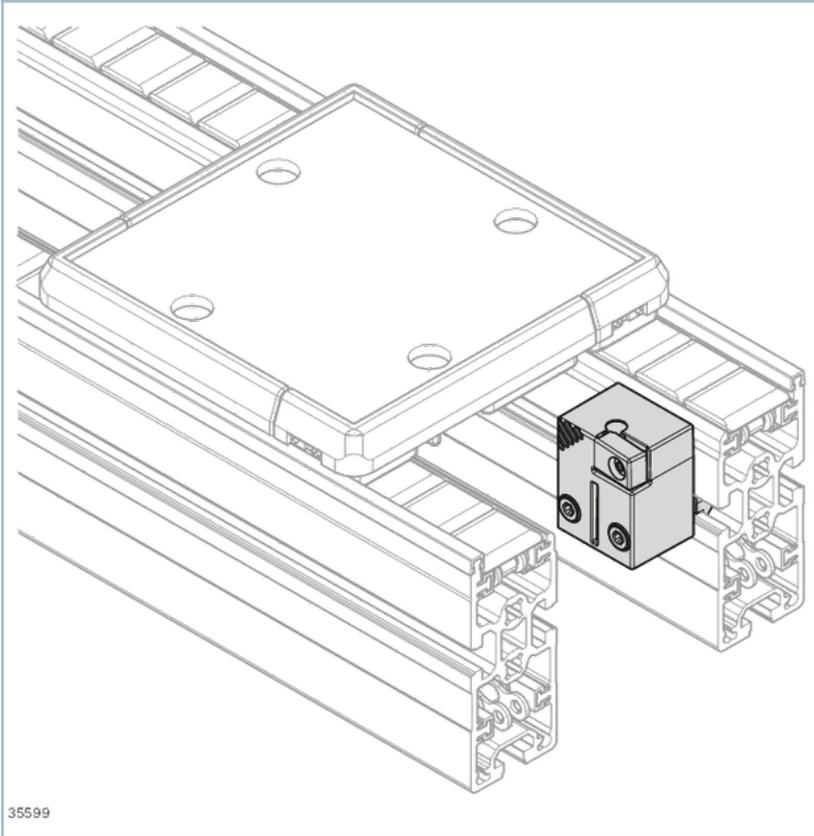

Nr.		3842557602
Materialangabe		PA 66; schwarz

Abmessungen

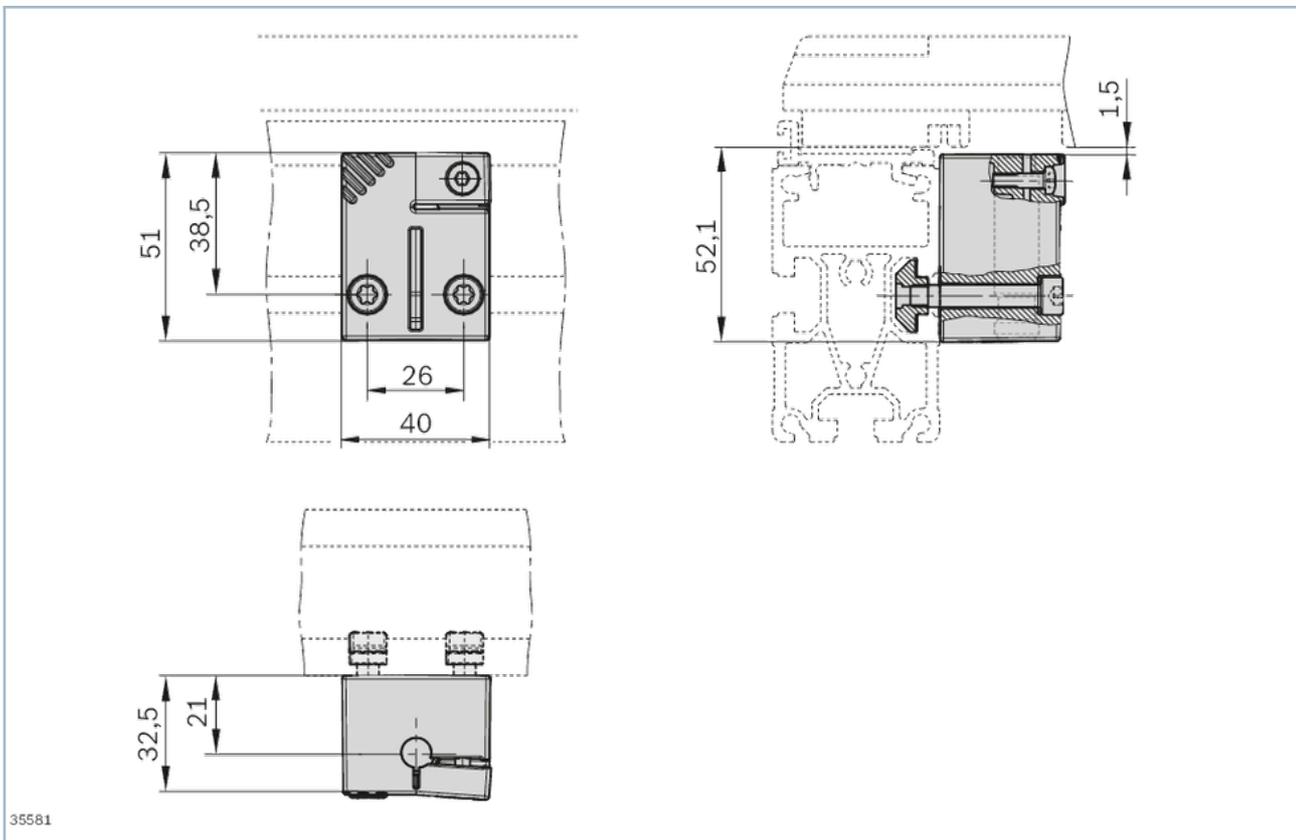

Zubehör

Erforderliches Zubehör

Sensor M12x1, $S_N = 8$ mm, $L \geq 60$ mm
bündig oder nicht bündig einbaubar

Lieferhinweise

Lieferzustand

Unmontiert

Lieferumfang

Inkl. Befestigungsmaterial

Bestellangaben

	Nr.
Schalterhalter SH 2/U	3842557602