




1) Face sensible, 2) Couple de serrage

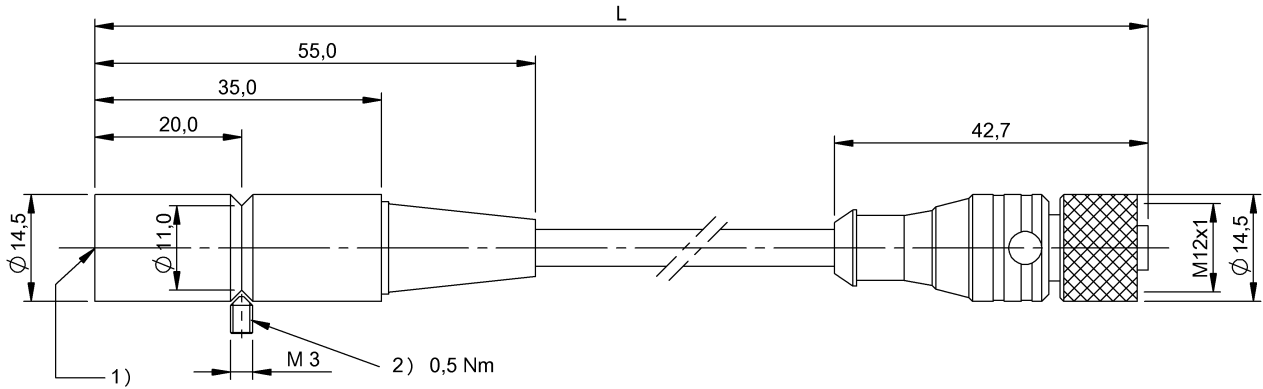

Basic features

EN 55011	Taille 1, classe A
Forme d'antenne	ronde
Homologation / conformité	CE UKCA cULus WEEE
Principe de fonctionnement	Tête de lecture/écriture

Electrical connection

Câble, cycles de pliage min.	2 Mio.
Câble, rayon de courbure min., pose fixe	5 x D
Câble, rayon de courbure min., pose flexible	10 x D
Diamètre de câble D	5.40 mm
Longueur de câble L	10 m, compatible chaîne porte-câble
Raccordement	M12x1-Connecteur femelle
Type de raccordement	10.00 m, PU

Environmental conditions

Classe de protection	IP67
EN 60068-2-27, chocs	oui
EN 60068-2-32, chute libre	oui
EN 60068-2-6, vibrations	oui
Température ambiante	0...70 °C
Température de câble, chaîne porte-câble	-25...60 °C
Température de câble, pose fixe	-50...80 °C
Température de stockage	-20...85 °C
Tenue aux chocs permanents	oui

Material

Matériau de l'enveloppe	PU
Matériau du boîtier	Laiton, nickelé
Matériau du boîtier, protection de surface	nickelé

Mechanical data

Dimensions	Ø 14,5 x 35 mm
Montage	exempt de métal (zone libre) sur métal noyé dans le métal
Poids d'application	210.00 g

Remarks

Sauf indication contraire, les valeurs correspondent à des conditions nominales.
Uniquement en combinaison avec le convertisseur BIS C-901 ou BIS C-6xx
ATTENTION : Dans le cas d'un câble d'une longueur de 10 m, la distance de lecture/écriture se trouve réduite de 10 %

BF (70/455 kHz)
BIS C-300-PU1-10
Symbolisation commerciale: BIS00P6


BALLUFF

Help Views

BIS C-300-

[illegible]

BIS C-300-__

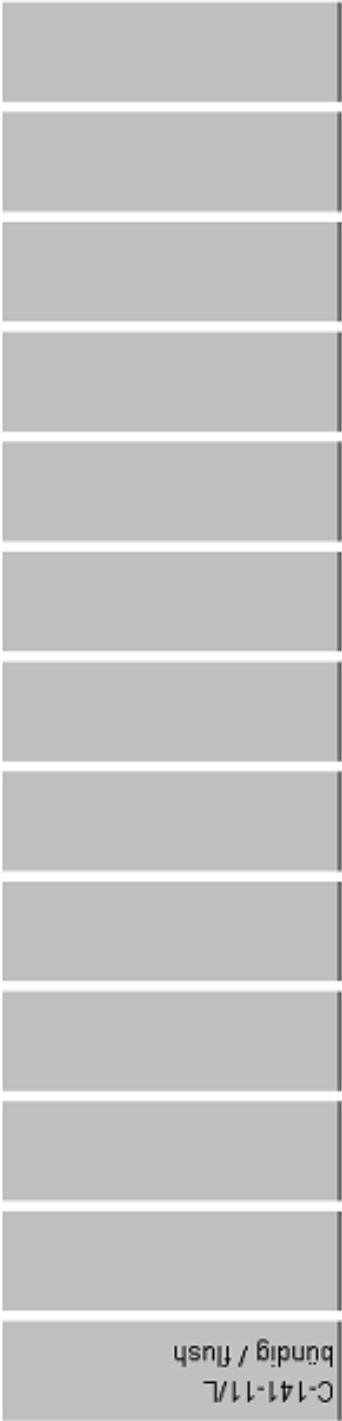

passende Datenträger
Appropriate data carriers
statistischer Betrieb

Static mode

Schreibabstand in mm

Write distance in mm

Leseabstand in mm

Read distance in mm

Versatz in mm

bei Abstand von

Offset in mm

at distance

0-3

0-3

0,7

1

2

3

4

5

6

7

10

15

20

36

42

60

±2,5

±2,5

±1,5