


## Utilisation

Ces matériels robustes sont conçus pour assurer le chauffage de locaux industriels, d'enceintes techniques, de cabines de commande, de contenaires mobiles et modules de chantier. Sauf conditions particulières, ces matériels ne peuvent pas être installés dans les lieux recevant du public: hall de réception, magasin de vente, salle d'attente...

## Constitution

Éléments chauffants blindés munis d'ailettes de refroidissement. Support et carcasse en acier protégé ou inox 304L. Connexion dans boîtier IP55 pour les modèles sans thermostat et IP42 pour les radiateurs équipés d'un thermostat. Presse étoupe polyamide.

Modèles disponibles avec un thermostat de régulation ajustable de 0 à 50 °C à réarmement automatique couplé avec la puissance.

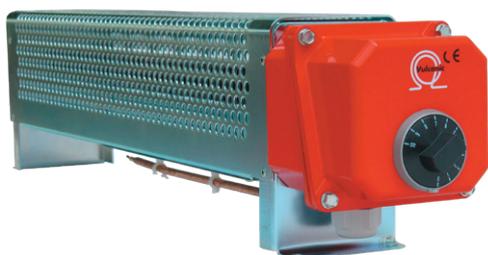

## Recommandations

Ces radiateurs doivent être utilisés en position horizontale, fixés au sol ou sur consoles murales, sans dispositif susceptible de freiner la convection naturelle.

Ces matériels ne sont pas adaptés pour une utilisation en zone ATEX. Voir notre gamme dédiée.

## Autres fabrications


Tensions et puissances spéciales.

### Radiateurs avec carcasse acier - Non thermostatés


Puissance (+5/-10%)	Références*		L (mm)	e1 (mm)	Masse (kg)
	230 V mono	400 V tri			
500 W	<b>6007.01</b>	/	430	360	3
750 W	<b>6007.02</b>	/	530	460	3,5
1000 W	<b>6007.03</b>	/	630	560	4

Puissance (+5/-10%)	Références*		L (mm)	e1 (mm)	Masse (kg)
	230 V mono	400 V tri			
1500 W	<b>6008.11</b>	<b>6008.01</b>	520	435	6
2000 W	<b>6008.12</b>	<b>6008.02</b>	595	510	6,5
3000 W	<b>6008.13</b>	<b>6008.03</b>	885	800	9
4500 W	/	<b>6008.04</b>	1170	1085	12

Modèles 6007

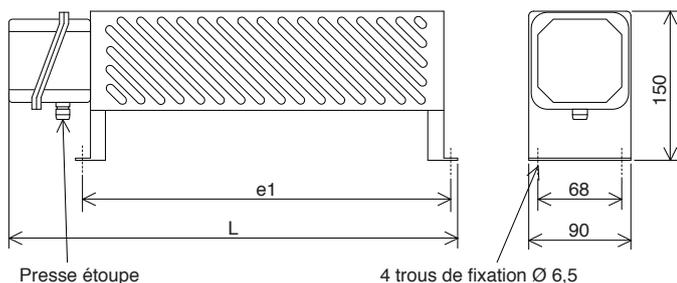

Modèles 6008

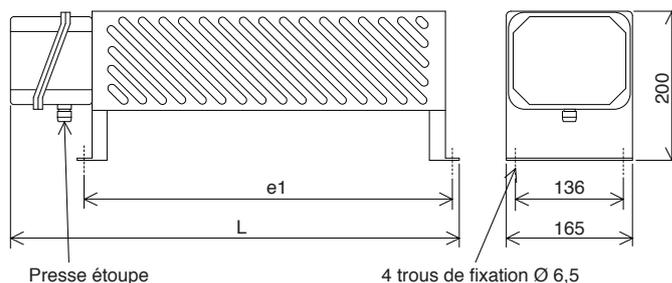

## Radiateurs avec carcasse acier - Thermostatés

Puissance (+5/-10%)	Références*		L (mm)	e1 (mm)	Masse (kg)
	230 V mono	400 V tri			
500 W	<b>6007.21</b>	/	465	360	3
750 W	<b>6007.22</b>	/	565	460	3,5
1000 W	<b>6007.23</b>	/	665	560	4


Puissance (+5/-10%)	Références*		L (mm)	e1 (mm)	Masse (kg)
	230 V mono	400 V tri			
1500 W	<b>6008.31</b>	<b>6008.21</b>	520	435	6
2000 W	<b>6008.32</b>	<b>6008.22</b>	595	510	6,5
3000 W	<b>6008.33</b>	<b>6008.23</b>	885	800	9
4500 W	/	<b>6008.24</b>	1170	1085	12

## Radiateurs avec carcasse inox - Thermostatés


Puissance (+5/-10%)	Références*		L (mm)	e1 (mm)	Masse (kg)
	230 V mono	400 V tri			
500 W	<b>6103.21</b>	/	465	360	3
750 W	<b>6103.22</b>	/	565	460	3,5
1000 W	<b>6103.23</b>	/	665	560	4

Puissance (+5/-10%)	Références*		L (mm)	e1 (mm)	Masse (kg)
	230 V mono	400 V tri			
1500 W	<b>6104.31</b>	<b>6104.21</b>	520	435	6
2000 W	<b>6104.32</b>	<b>6104.22</b>	595	510	6,5
3000 W	<b>6104.33</b>	<b>6104.23</b>	885	800	9
4500 W	/	<b>6104.24</b>	1170	1085	12

Modèles 6007 et 6103

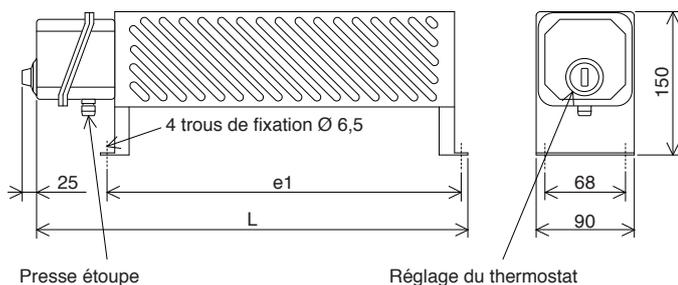

Modèles 6008 et 6104

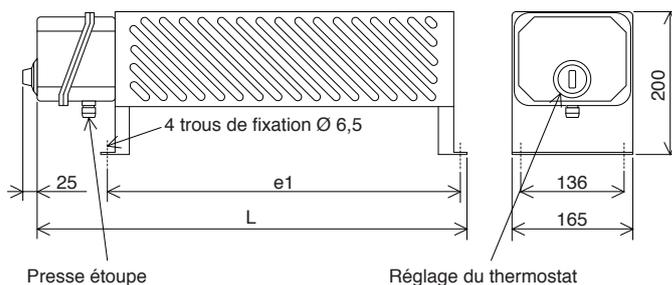

## Accessoires

### Pour modèles 6007 et 6103:


Paire de consoles en acier protégé pour fixation murale  
Réf. 6006.20 (masse: 0,5 kg)

Thermostat de rechange : Réf. 6099.01


### Pour modèles 6008 et 6104:

Paire de consoles en acier protégé pour fixation murale  
Réf. 6008.20 (masse: 0,9 kg)

Thermostat de rechange : Réf. 6099.02

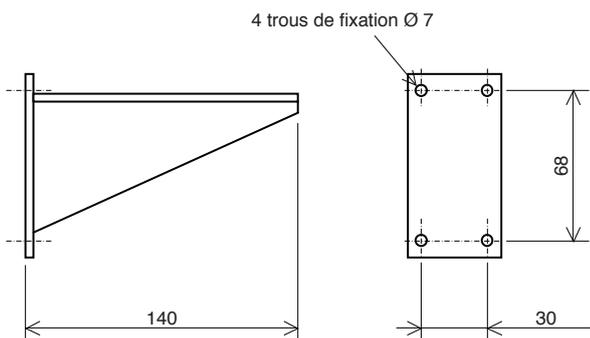

Consoles 6006.20

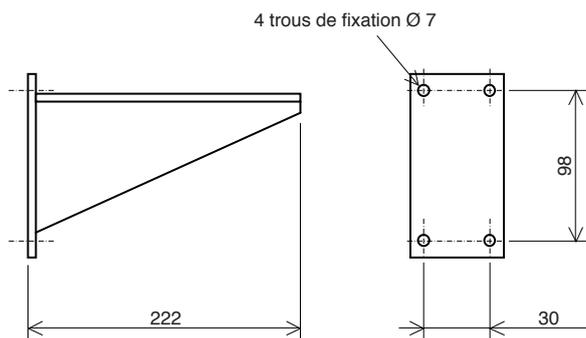

Consoles 6008.20