


Fiche technique du produit

Spécifications

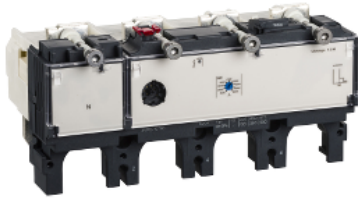

Compact NSX - Declencheur micrologic 1.3 m 320a 4p4d pour disjoncteur NSX400/630

LV432078

! Ce produit va cesser d'être fabriqué le: 30 juin 2023

! Commercialisé avec annonce fin de vie

Important message : This product has been switched to new ComPacT range and is no longer commercialized. It will continue to be available in H1 2023 only limited to specific projects.
Statut commercial : Commercialisé avec annonce fin de vie

Principales

Gamme	ComPacT
Gamme de produit	ComPacT NSX400...630
Type de produit ou équipement	Déclencheur
Nom du déclencheur	Micrologic 1.3 M
Type de déclencheur	Électronique
Compatibilité de gamme	ComPacT NSX400 ComPacT NSX630
Application	Moteur
Nombre de pôles	4P
Pôles protégés	3t
Position du pôle neutre	Gauche
Fonctions de protection du déclencheur	I
Type de protection	I : for protection (magnétique) court-circuit
Courant nominal de déclenchement	320 A à 65 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA 50/60 Hz
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Complémentaires

Short-time protection pick-up adjustment type Isd	Réglable 9 positions
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	2880 A 3520 A 1600 A 4160 A 3840 A 2240 A 1920 A 2560 A 3200 A

Short-time protection delay adjustment type tsd	Fixe
[Tsd] Short-time protection delay adjustment range	0,01 s
Instantaneous protection pick-up adjustment type li	Fixe
[li] instantaneous protection pick-up adjustment range	4800 A
Protection différentielle	Sans
Neutral protection settings	Aucune protection
Zone de verrouillage sélectif logique ZSI	Sans
Signalisation locale	pourprêt à fonctionner DEL clignotante (vert)

Environnement

Normes	EN/CEI 60947-2 UL 508
Certifications du produit	CCC EAC Marine
Température ambiante de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	13,5 cm
Largeur de l'emballage 1	17,5 cm
Longueur de l'emballage 1	21,5 cm
Poids de l'emballage 1	1,818 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm
Poids de l'emballage 2	18,946 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Profil environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil de circularité [Informations de fin de vie](#)

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois

Remplacement(s) recommandé(s)