

Module interface - FLKM-D25 SUB/S - 2281144

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables. (<http://phoenixcontact.fr/download>)




Module VARIOFACE, connexion vissée, avec connecteur mâle Sub-D, se monte sur profilé NS 35/7,5 ou NS 32, 25 pôles

L'figure montre la version FLKM-D37 SUB/S



Données commerciales

Unité de conditionnement	5 pc
GTIN	 4 017918 054595
GTIN	4017918054595
Poids par pièce (hors emballage)	0,151 KGM
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	Allemagne

Caractéristiques techniques

Dimensions

Largeur	78,8 mm
Hauteur	77 mm
Profondeur	58,5 mm

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Indice de protection	IP20

Généralités

Tension nominale U_N	25 V AC
	60 V DC
Courant max. admissible (par branche)	2,5 A
	1,5 A (Pour sollicitation homogène de toutes les branches)

Module interface - FLKM-D25 SUB/S - 2281144

Caractéristiques techniques

Généralités

Nombre de pôles	25
Emplacement pour le montage	indifférent
Indice de protection	IP20

Caractéristiques de raccordement

Dénomination connexion	Niveau terrain
Connexion selon la norme	CEI / EN
Type de raccordement	Raccordement vissé
Longueur à dénuder	8 mm
Filetage vis	M3
Section de conducteur rigide	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Section de conducteur souple	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Section conduct. AWG	24 ... 12

Caractéristiques de raccordement 2

Dénomination connexion	Niveau des automates
Type de raccordement	Connecteur mâle D-SUB
Nombre de pôles	25

Normes et spécifications

Connexion selon la norme	CUL
Normes/Prescriptions	CEI 60664
	DIN EN 50178
Tension d'isolement assignée	125 V
Tension de choc assignée	1,2 kV
Isolant	Isolation fonctionnelle
Degré de pollution	2
Catégorie de surtension	II


Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	La déclaration du fabricant dans l'onglet « Downloads » contient des informations détaillées sur les substances dangereuses.

Schémas

Module interface - FLKM-D25 SUB/S - 2281144

Schéma de connexion

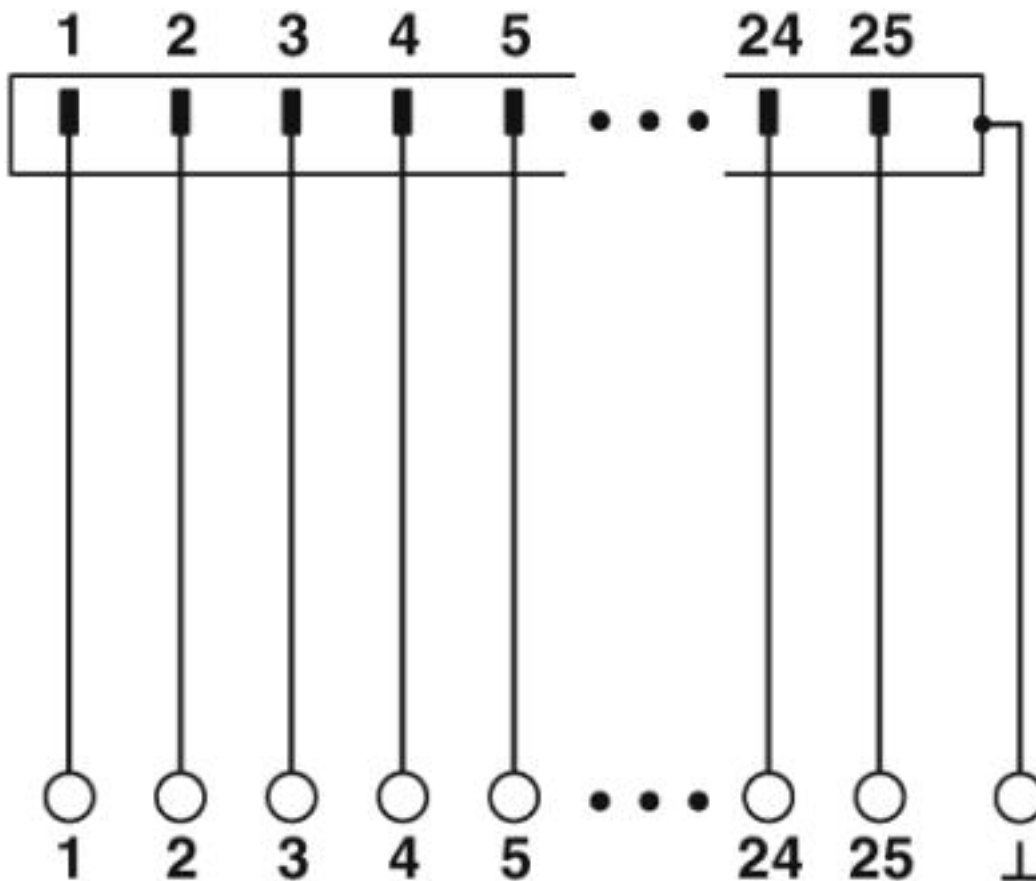

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250300
eCl@ss 4.1	27250300
eCl@ss 5.0	27250300
eCl@ss 5.1	27250300
eCl@ss 6.0	27242600
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152
eCl@ss 9.0	27141152

ETIM

ETIM 4.0	EC002780
ETIM 5.0	EC002780
ETIM 6.0	EC002780
ETIM 7.0	EC002780

Module interface - FLKM-D25 SUB/S - 2281144

Classifications

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121432

Homologations

Homologations

Homologations

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Homologations Ex

Détails des approbations

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
Tension nominale UN		125 V	
Intensité nominale IN		2,5 A	
mm ² /AWG/kcmil		30-12	

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
Tension nominale UN		125 V	
Intensité nominale IN		2,5 A	
mm ² /AWG/kcmil		30-12	

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	--	--------------------------

cULus Recognized	
------------------	--

Module interface - FLKM-D25 SUB/S - 2281144

Accessoires

Accessoires

Câble préconfectionné

Câble - CABLE-D25SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - 2302120



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1: Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); raccordement 2: Connecteur mâle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 0,5 m

Câble - CABLE-D25SUB/B/S/100/KONFEK/S - 2302133



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1: Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); raccordement 2: Connecteur mâle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 1 m

Câble - CABLE-D25SUB/B/S/150/KONFEK/S - 2302146



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1: Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); raccordement 2: Connecteur mâle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 1,5 m

Câble - CABLE-D25SUB/B/S/200/KONFEK/S - 2302159



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1: Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); raccordement 2: Connecteur mâle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 2 m

Câble - CABLE-D25SUB/B/S/300/KONFEK/S - 2302162



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1: Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); raccordement 2: Connecteur mâle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 3 m

Module interface - FLKM-D25 SUB/S - 2281144

Accessoires

Câble - CABLE-D25SUB/B/S/400/KONFEK/S - 2302175



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1: Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); raccordement 2: Connecteur mâle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 4 m

Câble - CABLE-D25SUB/B/S/600/KONFEK/S - 2302188



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1: Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); raccordement 2: Connecteur mâle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 6 m

Câble - CABLE D-SUB-S/.../.../... - 2302340



Câble rond blindé préconfectionné, équipé d'1 connecteur D-SUB mâle et d'1 connecteur D-SUB femelle, longueur variable

Câble - CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - 2302421



Câble rond blindé préconfectionné, équipé de 2 connecteurs D-SUB femelles, longueur variable

Câble - CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - 2926153



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1: Fils individuels (25-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2: Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 0,5 m

Module interface - FLKM-D25 SUB/S - 2281144

Accessoires

Câble - CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - 2926166



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1: Fils individuels (25-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2: Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 1 m

Câble - CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - 2926179



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1: Fils individuels (25-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2: Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 1,5 m

Câble - CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - 2926182



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1: Fils individuels (25-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2: Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 2 m

Câble - CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - 2926195



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1: Fils individuels (25-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2: Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 3 m

Câble - CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - 2926205



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1: Fils individuels (25-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2: Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 4 m

Module interface - FLKM-D25 SUB/S - 2281144

Accessoires

Câble - CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - 2926218



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1: Fils individuels (25-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2: Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 6 m

Câble - CABLE-D-25SUB-F-OE-0,25-S/... - 2900906



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1: Fils individuels (25-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2: Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: variable