


Technický list

Specifikace

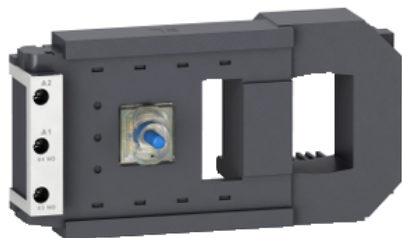

cívka stykače - 220...230V 40...400Hz s nízkou spotřebou

LX9FG220

! Výroba bude ukončena: 31 prosinec 2028

! Výroba bude ukončena

Základní popis

Řada	TeSys
Typ produktu nebo součásti	Cívka stykače
Označení přístroje	LX9FG
Kompatibilní řada	TeSys (TeSys F) LC1F stykač
Kompatibilita výrobku	LC1F225 LC1F185
Typ ovládacího obvodu	AC při 40...400 Hz se sníženým příkonem
[Uc] napětí ovládacího obvodu	220...230 V AC 40...400 Hz
Indukčnost uzavřeného obvodu	5,84 H
Průměrný odpor	1680 Ω přídrž při 20 °C 42,1 Ω náběh při 20 °C
Provozní doba	130 ms vypínání 35 ms spínání
Mechanická životnost	10 Mcyklů
Maximální provozní rychlost	2400 cyk/h při <55 °C

Doplňky

Provedení cívky	Bez vestavěného odrušovacího modulu
Meze napětí ovl. obvodu	Provozní: 0,85...1,1 Uc 55 °C) Odpadnutí: 0,2 ... 0,55 Uc 55 °C)
Spotřeba při přitahu (VA)	950...1180 VA 40...400 Hz 20 °C)
Přídržný příkon ve VA	8,9...10,9 VA 40...400 Hz 20 °C)
Tepelné ztráty	8...9,8 W

Prostředí

Provozní teplota	-5...55 °C
Hmotnost přístroje	0,55 kg

Jednotky balení

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	10,5 cm
Package 1 Length	17,7 cm
Package 1 Weight	581 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	14
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	8,546 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACh	Deklarace REACh
Nařízení REACh bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Doporučené náhradní produkty