



## BOBINES 52 mm x Ø 13 mm

GDH14024CS

÷

GDV14230AY


BOBINE **GDH** Matière: EP - Résine époxy noire - classe H (180°C)  
**GDV** Matière: : PET- Polyéthylène noir - classe H (180°C)

**Enroulement:** En classe H

**Connections:** Avec connecteur EN 175301-803 alinéa 5.3.1

Degré de protection IP 65 EN 60529 (DIN 40050)

**SOURMOLAGE ET BOBINOT SONT PRODUITS EN MATIERE VIERGE AU 100%.**

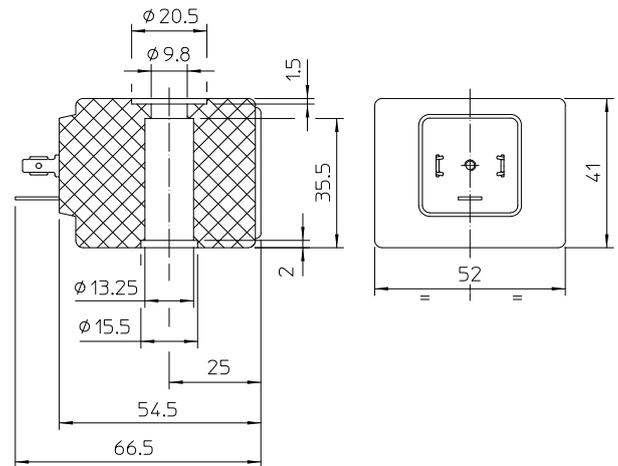

### MODELES DISPONIBLES:

Code	Puissance	Tension/Fréquence	ED	Homologation
GDH14024CS	14 W	24 ---	100%	CE
GDH14024DS	27 VA	24 ~ 50/60	100%	CE
GDH14110DS	27 VA	110 ~ 50/60	100%	CE
GDH14223DS	27 VA	220/230 ~ 50/60	100%	CE
GDV14024CY	14 W	24 ---	100%	CE - UL - CSA - VDE
GDV14024DY	26 VA	24 ~ 50/60	100%	CE - UL - CSA - VDE
GDV14110AY	23 VA	110 ~ 50 120 ~ 60	100%	CE - UL - CSA - VDE
GDV14230AY	27 VA	230 ~ 50 240 ~ 60	100%	CE - UL - CSA - VDE

TOLERANCE SUR LA DC + 10% - 5%  
TENSION NOMINALE: AC +10% - 15%

Autres tensions et puissances disponibles sur demande et suivant quantités .

"ODE" se réserve le droit d'apporter des modifications techniques et esthétiques sans avis préalable.