


## Armoires Altis™

accessoires (suite)

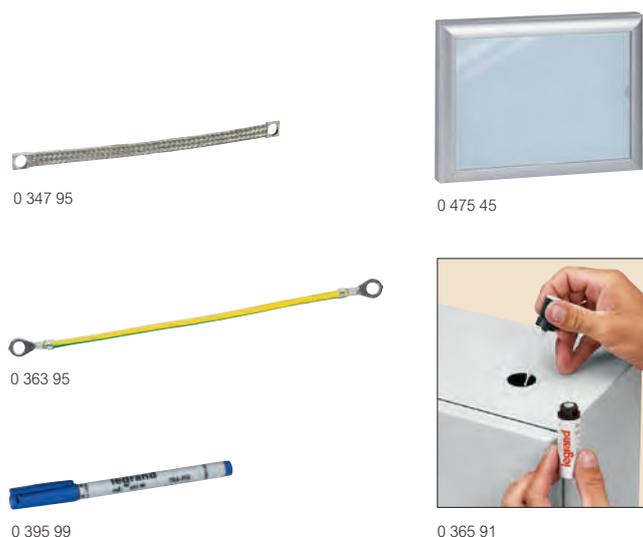

### Caractéristiques techniques p. 213

| Réf.     | Conducteurs de protection |                          |                  |
|----------|---------------------------|--------------------------|------------------|
|          | <b>Tresses de masse</b>   |                          |                  |
|          | Capacité (mm²)            | Entraxe de fixation (mm) | Ø des trous (mm) |
| 0 347 95 | 6                         | 200                      | 8,5              |
| 0 347 96 | 16                        | 200                      | 8,5              |
| 0 347 97 | 30                        | 200                      | 8,5              |
|          | <b>Fil vert/jaune</b>     |                          |                  |
| 0 363 95 | 6                         | 200                      | 6,5              |

**Hublots de porte à charnières**  
 IP 54 - IK 07 selon la norme NF EN 62262  
 Cadre en aluminium anodisé, ouverture à 120°  
 Regard polycarbonate transparent ép. 3 mm  
 Joint néoprène  
 Serrure à clé 455  
 Livrés avec gabarit de perçage  
 Protègent les appareils, évitent les manipulations intempestives et permettent de visualiser les appareils en façade

| Réf.     | Dim. extérieures |            |            | Dim. du regard |            | Prof. utile (mm) |
|----------|------------------|------------|------------|----------------|------------|------------------|
|          | Haut. (mm)       | Larg. (mm) | Prof. (mm) | Haut. (mm)     | Larg. (mm) |                  |
| 0 475 45 | 300              | 400        | 50         | 230            | 330        | 42               |
| 0 475 46 | 400              | 400        | 50         | 330            | 330        | 42               |
| 0 475 47 | 500              | 500        | 50         | 430            | 430        | 42               |
| 0 475 48 | 600              | 400        | 50         | 530            | 330        | 42               |
| 0 475 49 | 600              | 600        | 50         | 530            | 530        | 42               |

**Retouche peinture**

**Aérosols de peinture**  
 Contenance : 150 ml  
 RAL 7035  
 Beige RAL 7032

**Pinceau retouche**  
 Peinture anticorrosion  
 Permet de protéger la tôle après découpe  
 RAL 7035  
 Autres couleurs sur demande

**Stylo effaçable à l'eau**  
 Stylo effaçable à l'eau pour traçage temporaire

## Armoires Altis™

fermetures



**Poignées**

0 347 72 2433 A, équipée d'un barillet à clé  
 0 347 71 Equipable, permet de recevoir les barillets à clé et empreintes ci-dessous  
 0 347 73 CNOMO triangle 6,5 mm  
 0 347 74 Sans condamnation, permet de recevoir un 1/2 cylindre européen DIN (30+10 mm)

**Fermeture**

0 347 75 Kit de fermeture  
 Composé d'une embase, d'un mécanisme double barre et de 2 caches

**Barillets à clé**

Pour poignées 0 347 71/72  
 Livrés avec jeu de 2 clés  
 Pour clé n°

0 347 84 405 E  
 0 347 85 421  
 0 347 86 455  
 0 347 87 1242 E  
 0 347 88 3113 A  
 0 347 89 2433 A  
 Autres codes clé : nous consulter

**Empreintes métal**

Pour poignées 0 347 71/72

0 347 76 Carré femelle de 6 mm  
 0 347 77 Carré mâle de 8 mm  
 0 347 78 Triangle mâle de 6,5 mm  
 0 347 79 Triangle mâle de 8 mm  
 0 347 81 Triangle mâle de 9 mm (EDF)  
 0 347 59 Double barre

**Clés métal pour empreintes**

0 365 35 Carré femelle de 6 mm  
 0 365 38 Carré mâle de 8 mm  
 0 365 39 Triangle mâle de 6,5 mm  
 0 365 40 Triangle mâle de 8 mm  
 0 365 41 Triangle mâle de 9 mm (EDF)  
 0 365 42 Double barre  
 0 368 42 Clé multi empreintes pour empreinte carré mâle de 8, carré mâle de 6, triangle mâle de 8 et double barre

**Poignée pour anciennes armoires Altis**

0 347 82 Poignée noire équipée d'un barillet à clé 2433 A, d'une embase et d'un cache