

## ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 3 PIECES INOX AVEC PLATINE ISO PN 63 TARAUDE BSP GAMME PERFORMANCE

Robinet à tournant sphérique 3 pièces inox avec platine ISO 5211 passage intégral pour le sectionnement de fluides dans les réseaux chimiques et pharmaceutiques, industries pétro-chimiques, installations hydrauliques et air comprimé. Certification émissions fugitives TA LUFT garantissant une excellente étanchéité à l'axe et prévenant les risques de rejet vers l'extérieur.

L'étanchéité est assurée par un presse étoupe PTFE chargé carbone et un joint torique Viton® à l'axe et par des sièges en PTFE chargé inox.

Compatible pour les atmosphères explosives, ATEX Zone 1&21 et Zone 2&22 notamment grâce au système antistatique.

Le robinet peut être commandé par un actionneur monté directement sur la platine ISO 5211 grâce à l'axe carré.



**Certificat**  
**3.1**



**LRQA**  
PED/2014/68/UE



**Dimensions :** DN1/4" à DN4"  
**Raccordement :** Femelle BSP  
**Température Mini :** -30°C  
**Température Maxi :** +220°C  
**Pression Maxi :** 63 Bars jusqu'au DN50, 40 Bars au-delà  
**Caractéristiques :** Motorisable (montage direct)  
Sièges PTFE chargés inox  
Axe inéjectable, passage intégral  
Emissions fugitives TA LUFT  
ATEX

**Matière :** Inox EN 1.4408

**ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 3 PIECES INOX AVEC PLATINE ISO PN 63  
TARAUDE BSP GAMME PERFORMANCE**

**CARACTERISTIQUES :**


- Passage intégral
- Axe inéjectable
- Presse étoupe avec rattrapage de jeu par rondelles élastiques
- Système antistatique du DN8 au 32, double système antistatique (bille entre axe-corps et axe-sphère) du DN40 au 100
- Sièges PTFE chargés inox
- Poignée cadennassable
- Gaine de poignée bleue en option
- Motorisable avec montage direct ( Platine ISO 5211 )

**UTILISATION :**

- Industries chimiques et pharmaceutiques, industries pétro-chimiques, installations hydrauliques, air comprimé
- Vapeur : 18 bars maximum
- Tenue au vide 10<sup>-2</sup> torr
- Température mini et maxi admissible Ts : -30°C à + 220°C
- Pression maxi admissible Ps : 63 bars jusqu'au DN50 et 40 bars au delà ( voir courbe )

**COURBE PRESSION / TEMPERATURE :**

**Pression (Bar)**

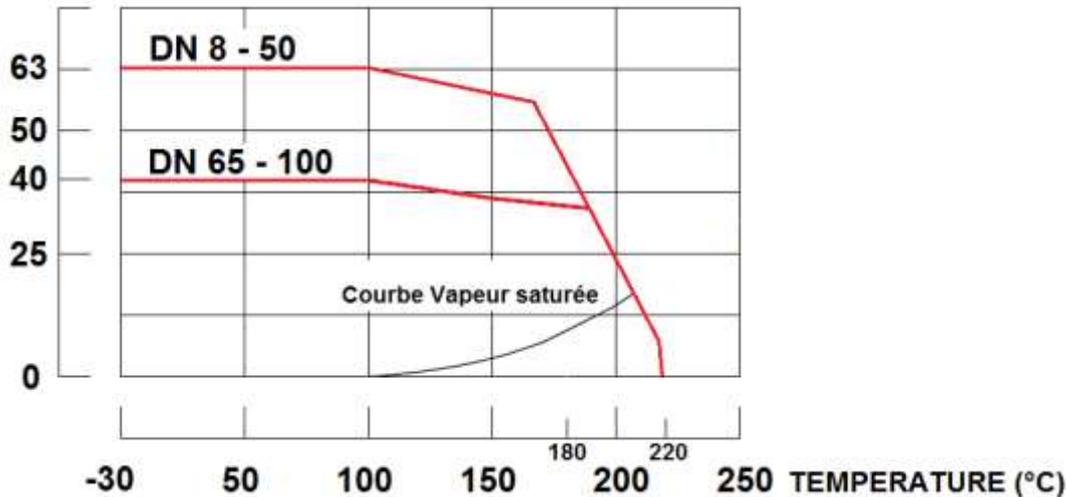

**COUPLES DE MANŒUVRE ( en Nm sans coefficient de sécurité ) :**

DN (mm)	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
NPS (")	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Couple ( Nm )	7.6	7.6	7.6	14.5	21	25	35	60	80	88	190

**ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 3 PIECES INOX AVEC PLATINE ISO PN 63  
TARAUDE BSP GAMME PERFORMANCE**

**COUPLES DE SERRAGE DES TIRANTS ( en Nm ) :**

<b>DN (mm)</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>65</b>	<b>80</b>	<b>100</b>
<b>NPS (")</b>	<b>1/4"</b>	<b>3/8"</b>	<b>1/2"</b>	<b>3/4"</b>	<b>1"</b>	<b>1"1/4"</b>	<b>1"1/2"</b>	<b>2"</b>	<b>2"1/2"</b>	<b>3"</b>	<b>4"</b>
<b>Couple ( Nm )</b>	<b>6.9</b>	<b>6.9</b>	<b>6.9</b>	<b>9.8</b>	<b>9.8</b>	<b>11.8</b>	<b>15.7</b>	<b>20.6</b>	<b>54.9</b>	<b>73.5</b>	<b>94.1</b>

**COEFFICIENT DE DEBIT Kvs ( M3 / h ) :**


<b>DN (mm)</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>65</b>	<b>80</b>	<b>100</b>
<b>NPS (")</b>	<b>1/4"</b>	<b>3/8"</b>	<b>1/2"</b>	<b>3/4"</b>	<b>1"</b>	<b>1"1/4"</b>	<b>1"1/2"</b>	<b>2"</b>	<b>2"1/2"</b>	<b>3"</b>	<b>4"</b>
<b>Kvs ( m3/h )</b>	<b>17.2</b>	<b>21</b>	<b>31.3</b>	<b>57.9</b>	<b>94.3</b>	<b>157.9</b>	<b>227.9</b>	<b>414.8</b>	<b>720.2</b>	<b>1091</b>	<b>1754</b>

**GAMME :**

- RTS 3 pièces corps inox gamme Performance taraudé Femelle-femelle BSP Ref. 747 du DN 1/4" au DN 4"
- Gaine de poignée bleue Ref. 9830432-9830436 du DN 8 au DN 100

**ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 3 PIECES INOX AVEC PLATINE ISO PN 63  
TARAUDE BSP GAMME PERFORMANCE**

**NOMENCLATURE :**

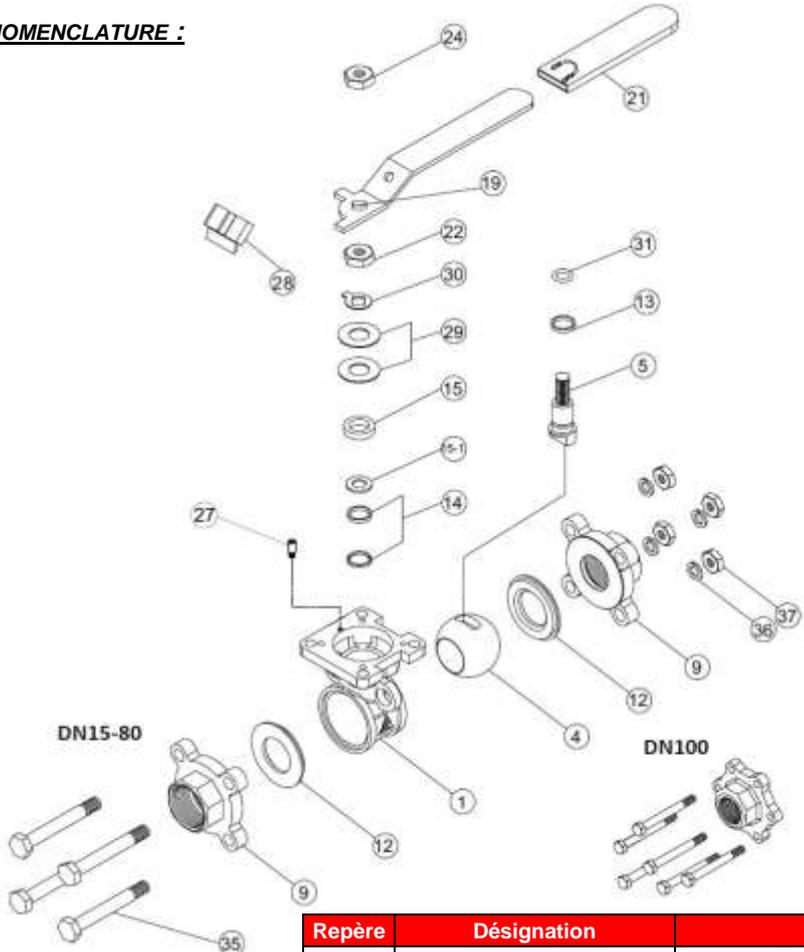

**Réparabilité :**





*Kit de joints (Repères 12, 13, 14, 15-1 et 31)	
DN	Ref.
DN1/4"	9804081
DN3/8"	9804082
DN1/2"	9804083
DN3/4"	9804084
DN1"	9804085
DN1"1/4	9804086
DN1"1/2	9804087
DN2"	9804088
DN2"1/2	9804089
DN3"	9804090
DN4"	9804091

(\* : Compris dans le kit joints)



Repère	Désignation	Matériaux	
1	Corps	Inox EN 1.4408	
4	Sphère	ASTM A351 CF8M	
5	Axe	Inox AISI 316	
9	Embouts	Inox EN 1.4408	
12*	Siège	PTFE chargé 50% inox AISI 316	
13*	Bague	PTFE chargé 25% Carbone	
14*	Presse étoupe	PTFE chargé 25% Carbone	
15-1*	Garniture P.E.	PTFE chargé 25% Verre	
15	Entretoise	Inox AISI 304	
19	Poignée		
21	Gaine poignée		Vinyle
22	Ecrou presse étoupe		
24	Ecrou poignée	Inox AISI 304	
27	Butée		
28	Système de cadénassage		
29	Rondelles élastiques	Inox AISI 301	
30	Rondelle frein	Inox AISI 304	
31*	Joint d'axe torique	Viton®	
35	Tirant	Inox AISI 304	
36	Rondelle de tirants		
37	Ecrou de tirant		

**ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 3 PIECES INOX AVEC PLATINE ISO PN 63  
TARAUDE BSP GAMME PERFORMANCE**

DIMENSIONS ( en mm ) :

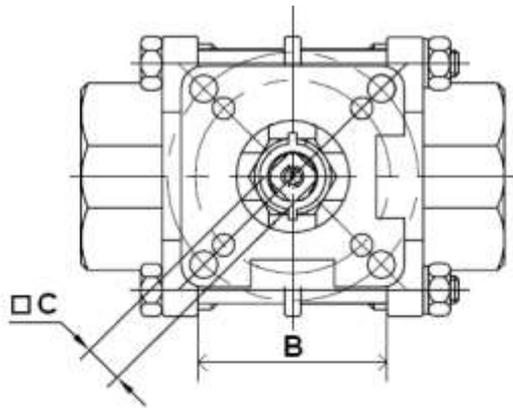


DN 1/4" - 3"

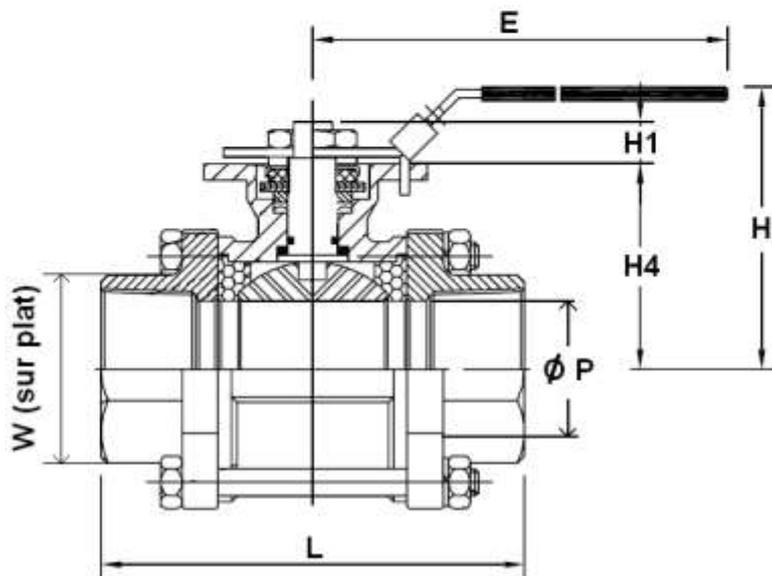

DN 4"


Dimensions de l'axe :

DN (mm)	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
NPS (")	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Ø P	11.5	12.5	15	20	25	32	38	50	65	80	100
L	63.5	63.5	63.5	72.5	81	94.5	108	121.5	157.5	190	225
B	22.5	22.5	22.5	27.5	34	42.5	52	63.5	85.5	102	128.5
E	112	112	112	112	136	185	197.9	197.9	267	267	322
H	73	73	73	80.8	90.5	98.7	115.3	124	155	164.5	216.7
H1	8.5	8.5	8.5	8.5	9.5	9.5	14	13.7	18	18	18
H4	37	37	37	45	53.5	59	74.8	83.5	108.8	118.3	153.8
C	9	9	9	9	9	9	14	14	17	17	17
T	31	31	31	35	41	49	59	71	91	107	195
W (sur plat)	28	28	28	34	42	50	58	70	88	103	128
Poids (en Kg)	0.64	0.62	0.58	0.75	1.03	1.62	2.5	3.7	7.8	11.3	22
Ref.	747002	747003	747004	747005	747006	747007	747008	747009	747010	747011	747012



**ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 3 PIECES INOX AVEC PLATINE ISO PN 63  
TARAUDE BSP GAMME PERFORMANCE**

DIMENSIONS PLATINE ISO ET AXE ( en mm ) :

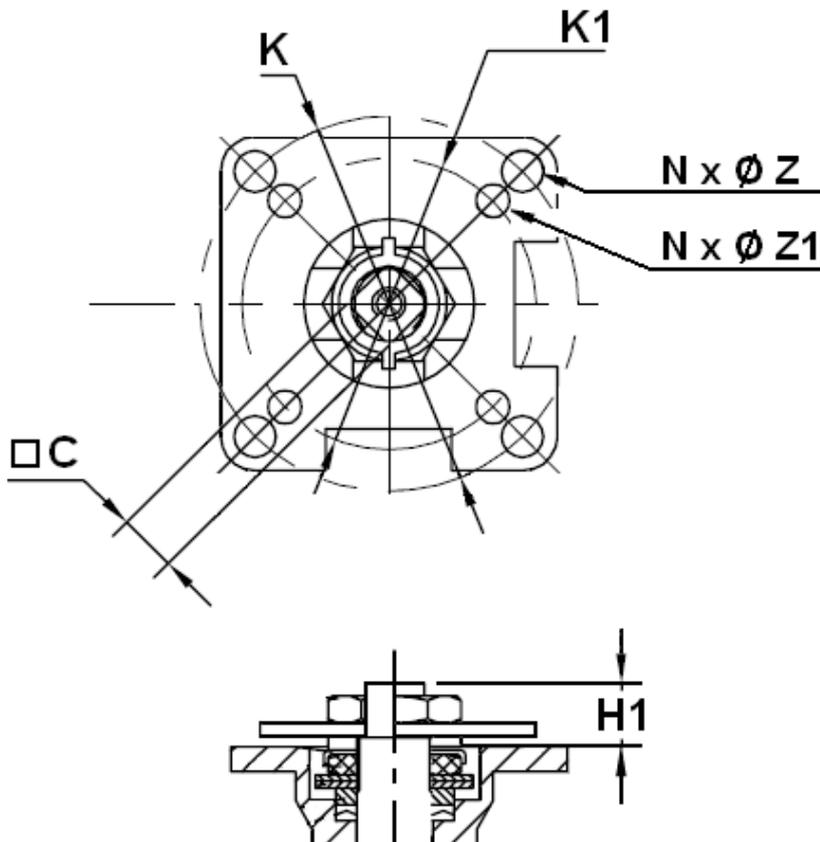

DN (mm)	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
NPS (")	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"	2"1/2"	3"	4"
C	9			14			17				
H1	8.5			9.5			14	13.7	18		
Ø K	50			70			102				
ISO	F05			F07			F10				
N x Ø Z	4 x 7			4 x 9			4 x 11				
Ø K1	36			50			70				
ISO 1	F03			F05			F07				
N x Ø Z1	4 x 6			4 x 7			4 x 9				



**ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 3 PIECES INOX AVEC PLATINE ISO PN 63  
TARAUDE BSP GAMME PERFORMANCE**

**NORMALISATIONS :**

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Compatible pour Liquides et Gaz du Groupe 1
  - DN1/4"-DN1" : Article 4, §3 (SEP), pas de marquage CE
  - DN1"1/4-DN4" : Catégorie de risque II, marquage CE0343 ou CE0038
- Certificat 3.1 sur demande
- Construction suivant la norme EN 12516
- Conception suivant ASME B16.34
- Tests d'étanchéité suivant la norme EN 12266-1, Taux A
- Raccords taraudés BSPP cylindrique suivant norme ISO 228-1
- Platine suivant la norme ISO 5211
- ATEX Groupe II Catégorie 2 G/2D Zone 1 & 21 Zone 2 & 22 (marquage en option) selon directive 2014/34/UE
- Etanchéité à l'axe selon la norme TA LUFT VDI 2440/3.3.1.3

**PRECONISATIONS :** Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.