


Jeu de barres triphasé pour 2 disjoncteurs Taille S2 Pas modulaire : 55 mm

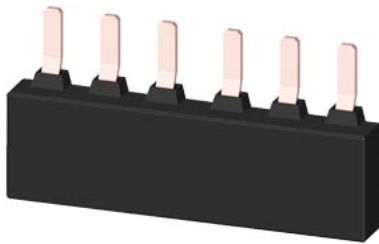

Caractéristiques techniques générales

taille du disjoncteur		S2
compatibilité d'utilisation		disjoncteur 3RV2
degré de protection IP face avant selon IEC 60529		IP20
protection contre les contacts face avant selon IEC 60529		protégé contre les contacts avec les doigts en cas de contact vertical par l'avant

Montage/ fixation/ dimensions

courant d'emploi valeur assignée	A	108
nombre de pôles pour circuit principal		3
version du raccordement électrique pour circuit principal		raccordement à vis

Certificats/ homologations

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
 Confirmation		 EG-Konf.  Type Test Certificates/Test Report

Test Certificates Marine / Shipping

Special Test Certificate					
--	---	---	---	---	---

Marine / Shipping other Railway

		Confirmation		Vibration and Shock
---	---	------------------------------	---	-------------------------------------

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)
<https://www.siemens.com/ic10>
 Industry Mall (système de commande en ligne)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RV1935-1A>

Générateur CAx en ligne


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1935-1A>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RV1935-1A>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1935-1A&lang=en

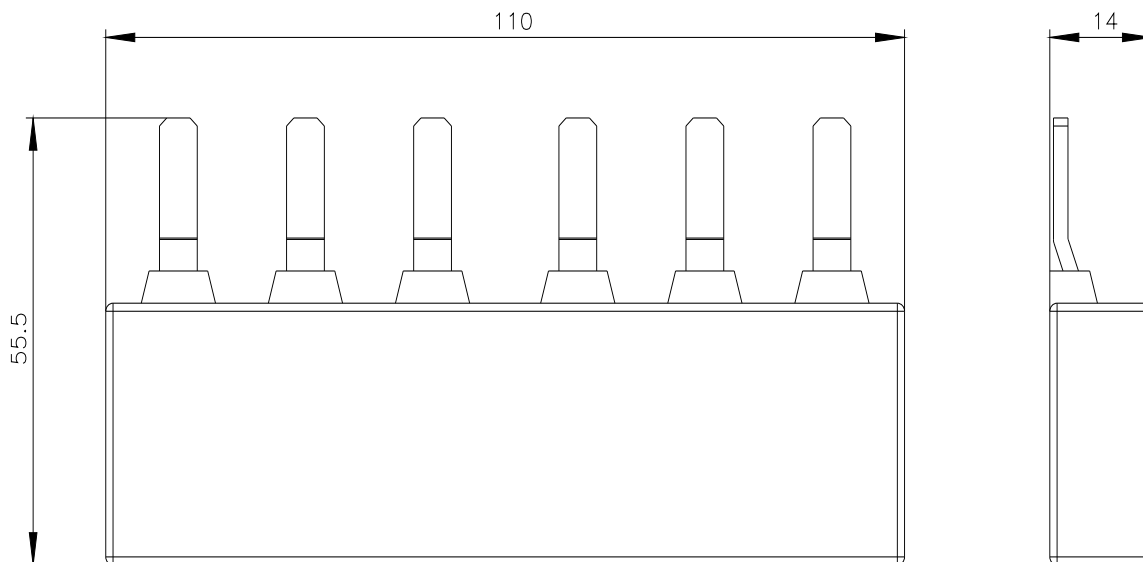

dernière modification :

09/02/2022 