

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony Relay RXM - embase contacts mixés - RXM2/4 - racc connecteurs à vis

RXZE2M114M

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Relais électromécanique Harmony Relais de temporisation Harmony
Nom de l'appareil	RXZ
Type de produit ou équipement	Prise
Compatibilité produit	Relais enfichable RXM avec 2 "O/F" contact Relais enfichable RXM avec 4 F/O contact
Description des contacts	4 F/O
[Ith] courant thermique conventionnel	10 A

Complémentaires

Forme des broches	Plat
[Ue] tension assignée d'emploi	< 250 V se conformer à CEI < 300 V se conformer à UL
Disposition des contacts	Mixte
Mode de raccordement	Connecteur, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm ² (AWG 22 à AWG 14) souple avec embout Connecteur, 2 x 0,25 à 2 x 1 mm ² (AWG 22 à AWG 17) souple avec embout Connecteur, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² (AWG 20 à AWG 14) rigide sans embout Connecteur, 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) rigide sans embout
Couple de serrage	< 1 N.m pour M3 vis
Mode de fixation	Par vis (panneau) À clipser (rail DIN symétrique 35 mm)
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
Vente par quantité indivisible	10
Largeur	27 mm
Poids du produit	0,056 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP20 conforming to CEI 60529
Tenue diélectrique	3000 V
Normes	CEI 61984
Certifications du produit	UL CSA Lloyd's
Marquage	CE

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40...55 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,686 cm
Largeur de l'emballage 1	4,245 cm
Longueur de l'emballage 1	7,918 cm
Poids de l'emballage 1	0,054 kg
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	7,5 cm
Largeur de l'emballage 2	8,8 cm
Longueur de l'emballage 2	14,0 cm
Poids de l'emballage 2	0,561 kg
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	230
Hauteur de l'emballage 3	30,0 cm
Largeur de l'emballage 3	30,0 cm
Longueur de l'emballage 3	40,0 cm
Poids de l'emballage 3	12,42 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓


Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Encombrements

Dimensions

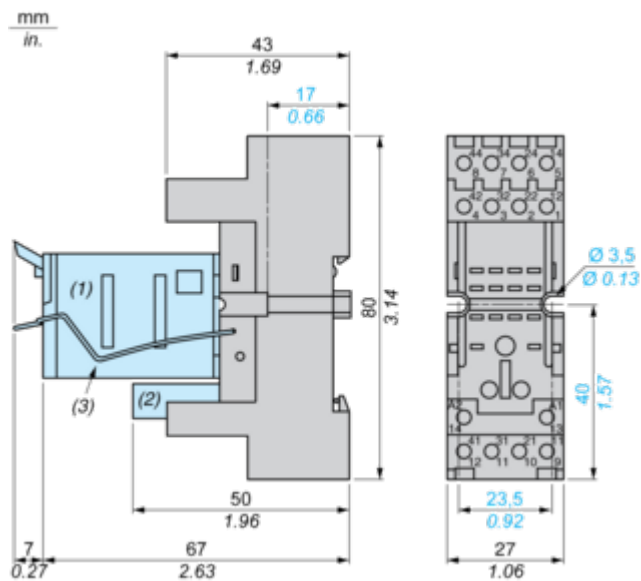

- (1) Relais
- (2) Module de protection
- (3) Etrier de maintien
- (4) 2 trous oblongs $\varnothing 3,5 \times 6,5$ mm/0,13 x 0,25 in.

Schémas de raccordement

Schéma de câblage

