

Fiche technique du produit

Spécifications



Preventa - activation de l'interrupteur - 2F+1O - double isolation

XY2AU1

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 31 oct. 2024

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

⚠ Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme de produit	Preventa XY2
Type de produit ou équipement	Commande de validation
Nom de composant	XY2AU
Type de coffret	Double isolation

Complémentaires

Type et composition des contacts	2 NO + 1 NF
Information sur position de fonctionnement	3 positions
Matière du coffret	PA66
Mode de raccordement	Bornier, 1 x 0,34 à 1 x 1,5 mm²
Durée de vie mécanique	1000000 cycle
Entrée de câble	1 entrée 7...13 mm
Désignation code des contacts	C300 AC-15, Ue = 125 V, Ie = 0,75 A se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A C300 AC-15, Ue = 250 V, Ie = 1,5 A se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A R300 DC-13, Ue = 125 V, Ie = 0,22 A se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A R300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,1 A se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe	5 A
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V à l'intérieur (degré de pollution 2) se conformer à CEI 60947-1 250 V extérieur (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	2,5 kV se conformer à EN 60947-1
Ouverture positive	Avec se conformer à CEI 60947-5-1 annexe K
Fonctionnement des contacts	Coupure lente
Force d'actionnement	12 N 50 N
Protection contre les courts-circuits	4 A protection fusible par cartouche fusible type gG
Poids Net	0,31 kg

Environnement

Normes	CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 CULus 508 EN/IEC 60947-1
Traitement de protection	TC
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-10...60 °C

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Tenue aux vibrations	6 gn (f= 5...55 Hz) conforming to CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	10 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II conforming to EN/IEC 61140
Degré de protection IP	IP66 conforming to CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK06 conforme à EN 50102

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	6,5 cm
Largeur de l'emballage 1	11,5 cm
Longueur de l'emballage 1	22 cm
Poids de l'emballage (Kg)	282 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better


 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	Non
WEEE Label	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Encombrements

Dimensions

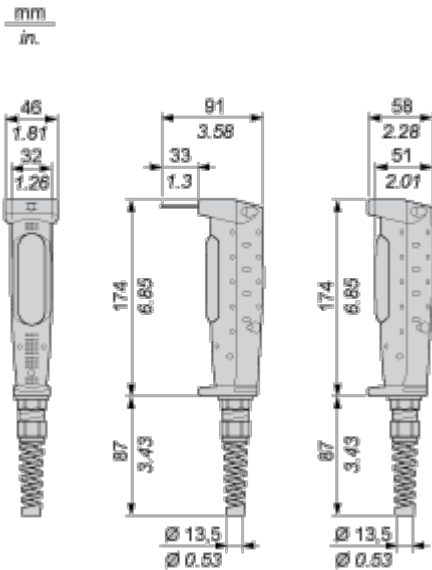

XY2AU1