


# Fiche technique du produit

Spécifications

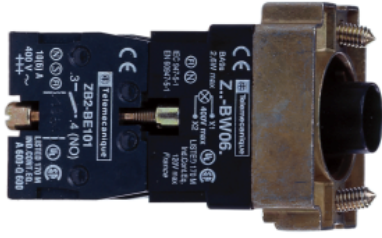

## corps pour bouton lumineux diam 22 incolore douille BA 9s 1 F

ZB2BW061

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2009

! Fin de service le: 30 juin 2009

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial : Arrêt de commercialisation

### Principales

Nom de composant	ZB2
Type de carter	Carter pour bouton commande lumineux

### Complémentaires

Diamètre de fixation	22 mm
Source lumineuse	Lampes non incluse
Couleur du bloc lumineux	Transparent
Alimentation du bloc lumineux	Direct
Tension de service (Us)	<= 400 V
Description des contacts	1 "F"
Raccordement	Borniers à vis-étrier
Matériau de la collerette	Métal plaqué chrome
Description des bornes ISO n°1	(13-14)NO (X1-X2)PL
[Ie] courant assigné d'emploi en CA	3 A 240 V AC-15
Manœuvre des contacts auxiliaires	Standard
Culot de lampe	BA 9s
Type de lampe	Incandescent
[Ie] courant assigné d'emploi en CC	DC-13: 0,27 A à 250 V
Raccordement électrique	Bloc jonction à vis imperdable
Contacts auxiliaires 'O'	0
Contacts auxiliaires 'F'	1
Type de circuit d'alimentation	CA/CC
Hauteur	40 mm
Largeur	30 mm
Profondeur	61 mm

## Garantie contractuelle

---

Garantie

18 months

### Remplacement(s) recommandé(s)

La référence ZB2BW061 peut être remplacée par l'un des produits suivants :

---

1x



Harmony corps de bouton lumineux - Ø22 - LED Universelle intégrée 1F  
ZB4BW0G1

---

1x



Harmony corps de bouton lumineux - Ø22 - LED Universelle intégrée 1F  
ZB4BW0M1

---

1x



Harmony corps de bouton lumineux - Ø22 - LED Universelle intégrée 1F  
ZB4BW0B1

---

1x



Harmony XB4 - corps bouton poussoir lumineux BA9s - 1F - 250V max - vis étrier  
ZB4BW061

---