

RIEGEL NZ/TZ-S1 (N° de commande 028357)

Targette pour interrupteur de sécurité NZ.VZ, NZ.VZ.VS et TZ

- ▶ Targette pour interrupteur de sécurité NZ.VZ, NZ.VZ.VS et TZ
- ▶ Verrou-targette en aluminium
- ▶ Pour portes sur charnières à gauche et à gauche.
- ▶ Ressort en position ouverte
- ▶ Convient pour un jeu de porte d'env. 15 mm



Contenu de la livraison

- ▶ actionneur prémonté dans la pêne

A commander séparément :

- ▶ interrupteur de sécurité

Verrouillage en position ouverte

Le verrouillage en position ouverte est destiné à empêcher que des personnes puissent s'enfermer à l'intérieur d'une machine. La targette est bloquée en position de verrouillage. Pour déverrouiller, lever le bouton d'arrêt.


Types de porte et charnière de porte

Convient pour portes battantes et coulissantes. Convient pour portes sur charnières à gauche ou à droite. Sans butée de porte : la porte peut s'ouvrir vers l'intérieur et vers l'extérieur.

Dispositif de consignation intégré

À l'aide du dispositif de consignation intégré, le verrou-targette peut être verrouillé en position ouverte, par ex. avec des cadenas. Ceci permet d'éviter que des personnes ne se retrouvent enfermées accidentellement dans la zone de danger.

Dessins cotés

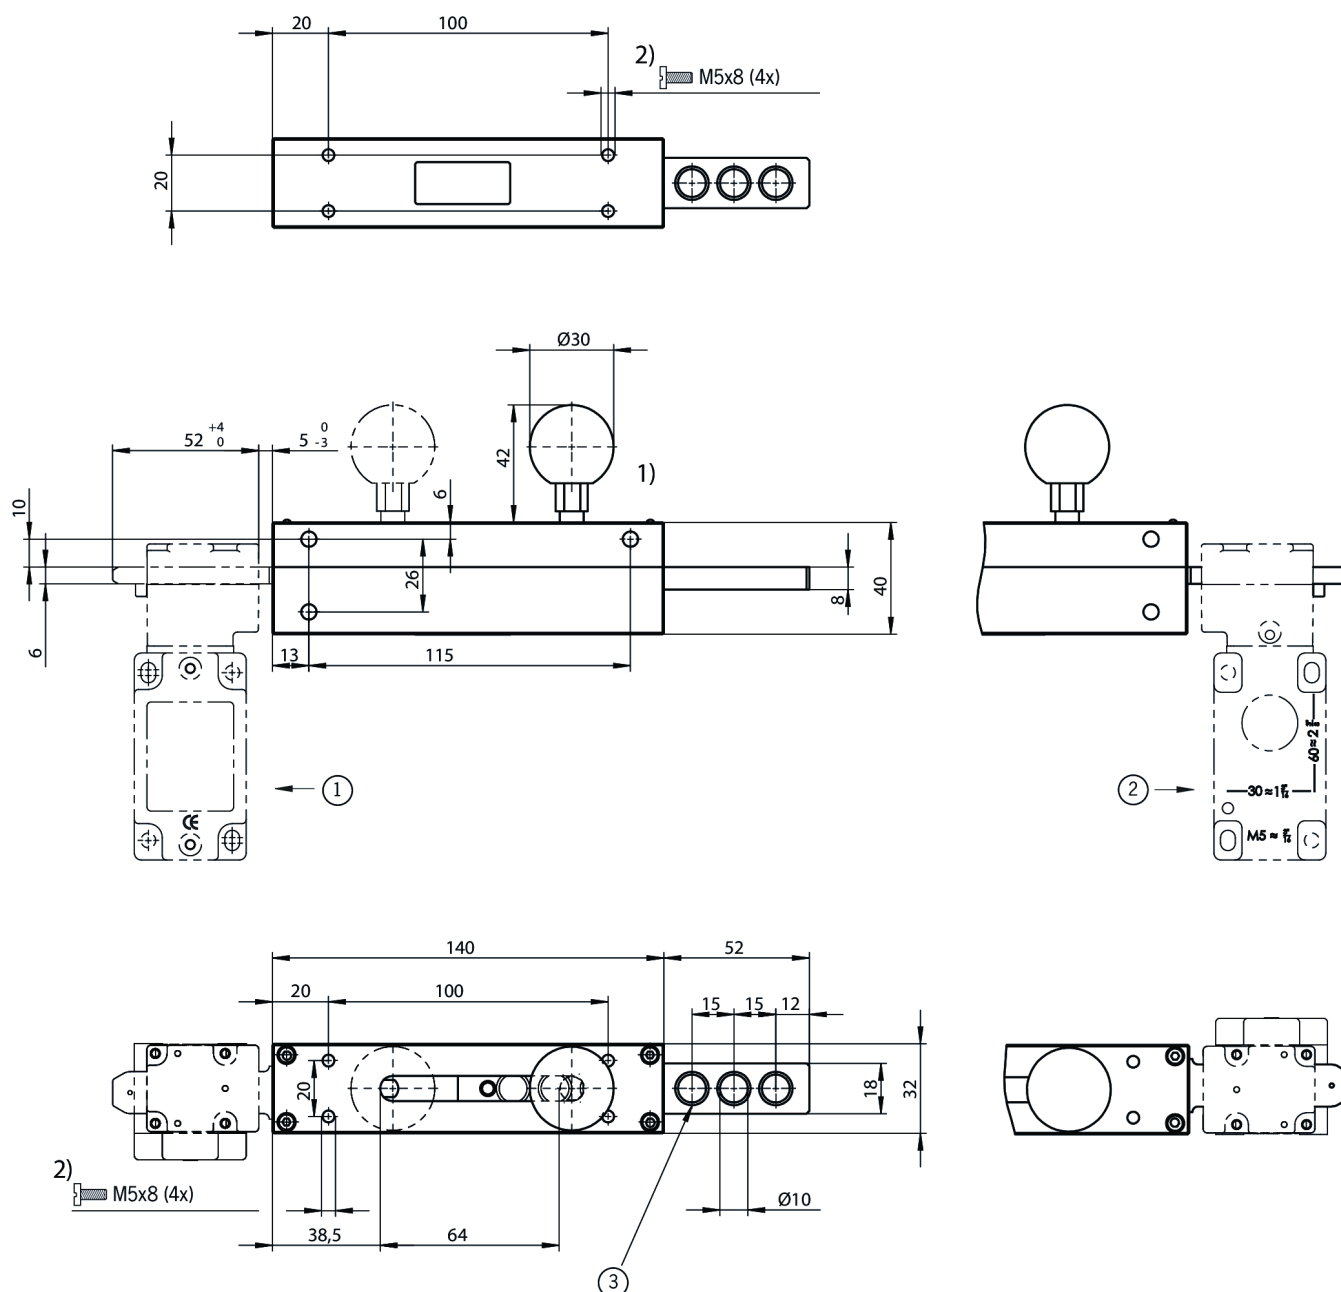

1 Interrupteur de sécurité NZ.VZ sens d'attaque A

Information supplémentaire : Pour la mise en service, ou après le réglage du sens d'attaque, la poignée doit être collée dans l'alésage pour l'empêcher de tourner. Il est interdit de retirer la poignée

1) lorsque l'installation fonctionne pour des raisons d'infraudabilité. Lors du montage, l'interrupteur de sécurité et l'actionneur (le verrou-cible) doivent être assemblés de manière fonctionnelle. Ne pas utiliser l'interrupteur de sécurité comme butée pour le protecteur.

2 Interrupteur de sécurité NZ.VZ sens d'attaque C

2) Fixation du verrou-cible

3) Alésage pour 3 cadenas

Caractéristiques techniques

Valeurs mécaniques et environnement

Direction d'attaque	A ou C
Déverrouillage interne	néant
Matériau	
Boîtier	Aluminium
Targette	Aluminium
Poignée	Plastique

Divers

Verrouillage	néant
--------------	-------

Téléchargements

Vous trouverez tous les documents relatifs à ce matériel sur notre site web :

<https://www.euchner.de/fr-fr/a/028357/?#downloads-tab>

Données de commande

N° de commande	028357
Désignation article	RIEGEL NZ/TZ-S1
Poids brut	0,579kg
Global Trade Item Number (GTIN)	4047048000087
Code douanier	83014090000