
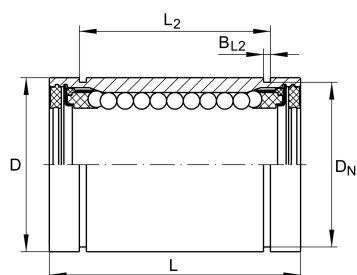
**KB40-PP** **Douille à billes**

Douille à billes KB.-PP, série massive, avec racleur des 2 côtés, version protégée contre la corrosion possible

**Information technique****Votre alternative produit actuelle**

|           |    |        |
|-----------|----|--------|
| Size code | 40 | Taille |
|-----------|----|--------|

**dimensions principale & données de performance**

|             |               |                                                        |
|-------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| $F_w$       | 40 mm         | Diamètre d'alésage du chemin de circulation des billes |
|             | +0,013/-0,002 | Tolérance                                              |
| D           | 62 mm         | Diamètre extérieur                                     |
|             | h5            | Tolerance                                              |
| L           | 80 mm         | Longueur                                               |
|             | h12           | Tolérance                                              |
| $C_{min}$   | 6.000 N       | Capacité de charge dyn.                                |
| $C_{0 min}$ | 4.400 N       | Capacité de charge stat.                               |
| $C_{max}$   | 6.400 N       | Capacité de charge dyn.                                |
| $C_{0 max}$ | 5.600 N       | Capacité de charge stat.                               |
| $\approx m$ | 595,64 g      | Poids                                                  |

**Cotes de montage**

|          |         |                             |
|----------|---------|-----------------------------|
| $L_2$    | 60,3 mm |                             |
|          | H13     | Tolérance                   |
| $B_{L2}$ | 2,15 mm |                             |
| $D_N$    | 59 mm   |                             |
| $N_2$    | 3 mm    |                             |
|          | 6       | Nombre de rangées de billes |